


Fixture Diagram

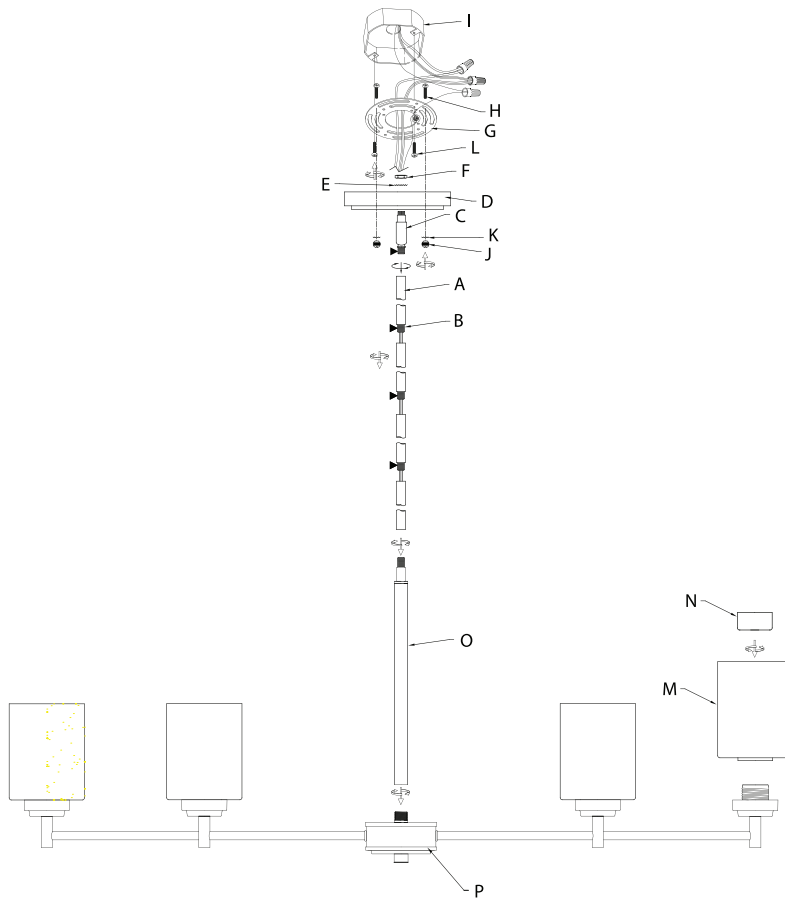

Parts List

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| [A] Stems | [F] Hexnut | [K] Lockwashers |
| [B] Short Threaded Tubes | [G] Mounting Strap | [L] Strap Mounting Screws |
| [C] Swivel | [H] Mounting Screws | [M] Glass |
| [D] Canopy | [I] Outlet Box | [N] Socket Ring |
| [E] Lockwasher | [J] Knobs | [O] Center Tube |
| | | [P] Light Assembly |

Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

CLEANING:
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

Installation Instructions

- 1) Thread the center tube **[O]** onto the center threaded tube of the light assembly **[P]**.
- 2) Pass fixture wire through desired amount of stems **[A]** and screw stems together using supplied short threaded tubes **[B]**. Thread the assembled stems into the top of the fixture body. NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with (▶) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 3) Pass fixture wire through end of swivel **[C]** without threaded pipe. Thread that end of swivel onto end of last stem. NOTE direction of swivel in accordance with ceiling.
- 4) Pass fixture wire through hole in canopy **[D]**. Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.
- 5) Pass fixture wire through lockwasher **[E]**. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 6) Pass fixture wire through hexnut **[F]**. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 7) Find the appropriate threaded holes on mounting strap **[G]**. Assemble mounting screws **[H]** into threaded holes.
- 8) Attach mounting strap to outlet box **[I]** using the strap mounting screws **[L]**. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.


- 9) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
 If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

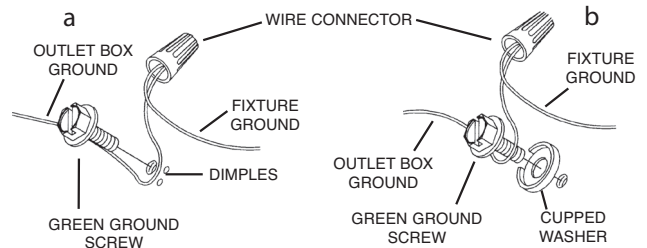

- 10) Make wire connection. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



- 11) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy. NOTE: Be certain wires do not get pinched between canopy and ceiling.
- 12) Use knobs **[J]** and lockwashers **[K]** to secure canopy. Tighten to secure.
- 13) Carefully lower glass **[M]** to the fixture. Slip the smaller opening over the socket and fit the glass against the socket.
- 14) Thread the socket ring **[N]** onto the socket. Tighten socket ring to secure glass in place. (DO NOT over tighten).
- 15) Insert recommended bulb. (Not supplied).

Diagrama de Accesorios

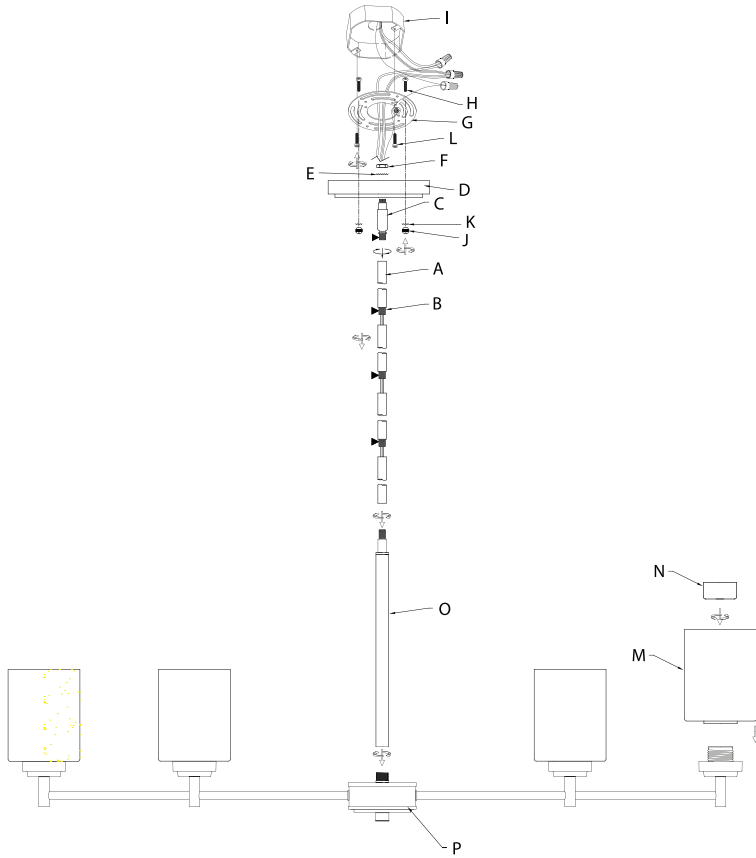

Lista de Partes

[A] Tallos	[G] Correa de Montaje	[M] Vidrio
[B] Tubos Roscados Cortos	[H] Tornillos de Montaje	[N] Anillo del portalámparas
[C] Giratorio	[I] Caja de Salida	[O] Tubo central
[D] Pabellón	[J] Perillas	[P] Ensamblaje del artefacto de iluminación
[E] Arandela de Seguridad	[K] Arandelas de Seguridad	
[F] Tuerca Hexagonal	[L] Tornillos de la abrazadera de montaje	

Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.


ADVERTENCIA:
Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

- LIMPIEZA:**
- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
 - Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

Instrucciones de Instalación

- 1) Enrosque el tubo central **[O]** en el tubo roscado central del ensamblaje del artefacto de iluminación **[P]**.
- 2) Pase el cable del artefacto través de la cantidad deseada de vástagos **[A]** y atornille los vástagos entre sí utilizando los tubos roscados cortos **[B]** proporcionados. Enrosque los vástagos ensamblados en la parte superior del cuerpo del artefacto. NOTA: El compuesto para rosca estanca debe aplicarse a todas las roscas de los vástagos según lo indica el símbolo (4) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el cambio de las bombillas, etc.
- 3) Pasar del luminario al alambre a través del extremo del eslabón giratorio **[C]** sin tubo. Ese extremo del eslabón giratorio en el extremo del último vástago del hilo de rosca. NOTA dirección de giro de conformidad con el techo.
- 4) Pasar del luminario a través del orificio en el pabellón **[D]**. Pasar tubo roscado en el extremo del eslabón giratorio a través del orificio en el pabellón.
- 5) Pasar el cable a través del agujero en la arandela de seguridad **[E]**. Tornillo de la arandela de seguridad en el extremo roscado del tubo desde el interior de la cubierta.


- 6) Pasar del luminario a través del agujero de la tuerca hexagonal **[F]**. Tuerca hexagonal rosca al extremo del tubo roscado.
 - 7) Encuentre los orificios roscados adecuados en la correa de montaje **[G]**. Montar los tornillos de montaje **[H]** en los orificios roscados.
 - 8) Fije la correa de montaje a la caja de salida **[I]** con los tornillos de montaje de la correa **[L]**. La correa de montaje puede ajustado para adaptarse a la posición del aparato.
 - 9) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - a) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acopada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

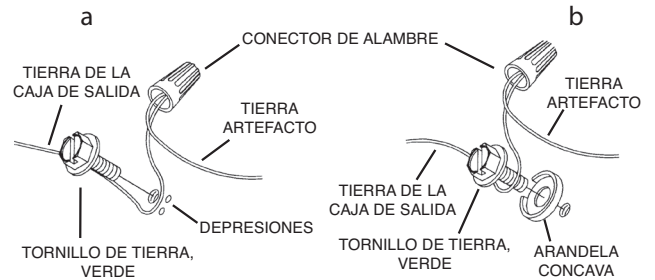

- 10) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.


Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriado y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 11) Empuje el artefacto al techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros en el escudete. NOTA: Confirme que todos los cables queden dentro del escudete, y que el borde de éste no los apriete contra el techo.
- 12) Utilice las perillas **[J]** y las arandelas de seguridad **[K]** para asegurar el dosel. Apriete para asegurar.
- 13) Baje con cuidado el vidrio **[M]** hasta llegar al artefacto. Deslice la pequeña abertura sobre el portalámparas y encaje el vidrio contra el portalámparas.
- 14) Enrosque el anillo del portalámparas **[N]** en el portalámparas. Ajuste el anillo del portalámparas y asegure el vidrio en posición. (NO AJUSTE en exceso).
- 15) Inserte las bombillas recomendadas. (No proporcionadas).

Diagramme d'appareils

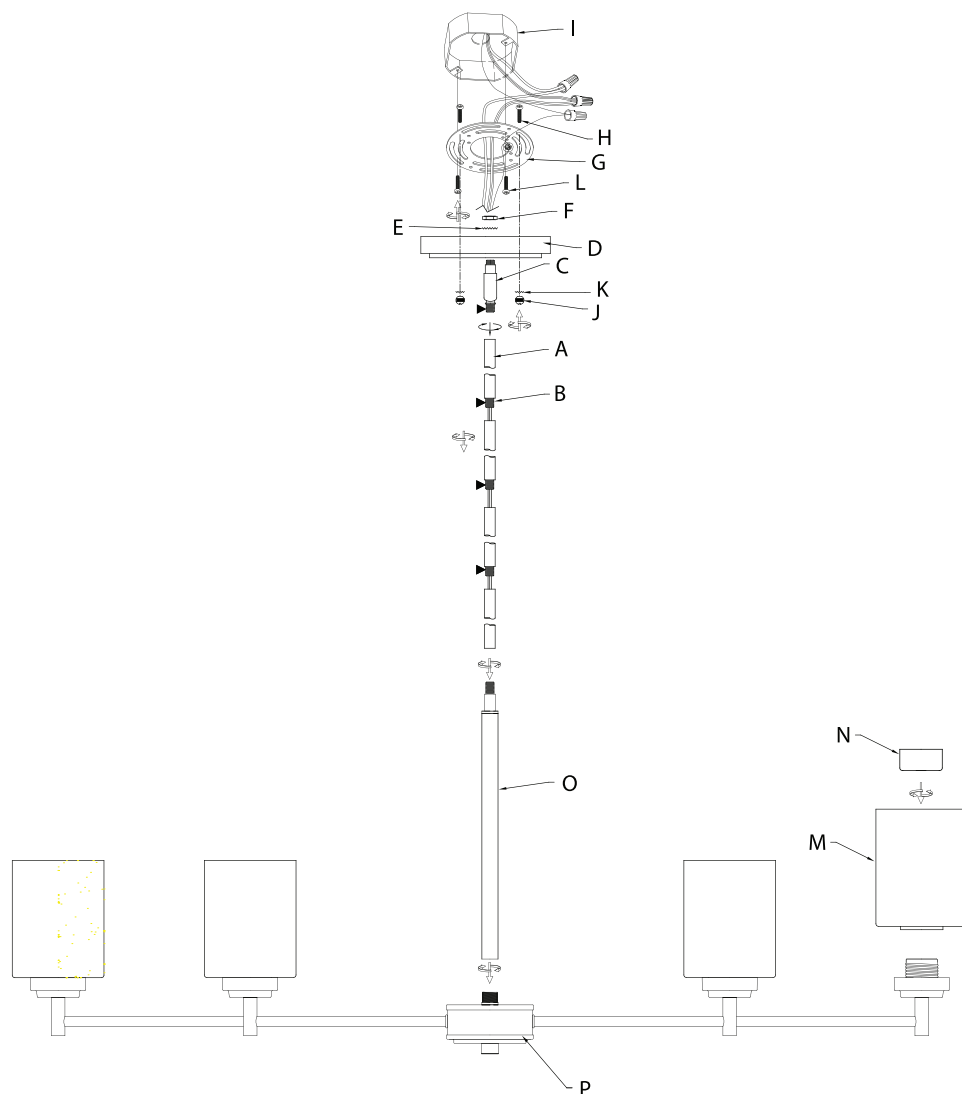

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

NETTOYAGE:

- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.


Instructions d'installation

- 1) Vissez le tube central [O] sur le tube fileté central de l'ensemble d'éclairage [P].
- 2) Passer le fil de fixation à travers la quantité souhaitée de tiges [A] et la visdérive en utilisant des tubes à filetage court fournis [B]. Vissez les tiges assemblées sur la partie supérieure du luminaire. REMARQUE: le composé de verrouillage de filetage doit être appliqué à tous les fils de la tige comme indiqué avec un symbole fléché pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, la relamping, etc.
- 3) Passer le fil de fixation à travers l'extrémité de pivotement [C] sans tuyau fileté. Enfiler l'extrémité de pivotement sur l'extrémité de la dernière tige. REMARQUE: pivotante en conformité avec le plafond.
- 4) Faire passer le fil de fixation à travers le trou dans la canopée [D]. Passez tuyau fileté sur l'extrémité de pivot dans le trou de la canopée.
- 5) Faire passer le fil de fixation dans le trou de la rondelle d'arrêt [E]. Enfiler la rondelle d'arrêt sur l'extrémité du tuyau fileté faisant saillie à l'intérieur de la canopée.
- 6) Faire passer le fil de fixation dans le trou l'écrou hexagonal [F]. Enfiler l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tuyau fileté.

- 7) Trouvez les trous taraudés appropriés sur le support de montage [G]. Monter les vis de montage dans les trous filetés [H].
- 8) Attachez le support de montage à la boîte de sortie [I] à l'aide des vis de fixation du support [L]. Le support de montage peut être ajustée en fonction de la position de montage.
- 9) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 10) Pousser le luminaire contre le plafond, en passant avec soin les vis de montage à travers les trous dans le canopée. REMARQUE : Vous assurer que tous les fils sont dans le canopée et ne se retrouvent pas pincés entre le canopée et le plafond.
- 11) Utilisez les boutons de verrouillage [J] et les lave-glaces [K] pour sécuriser la voilure. Serrez pour sécuriser.
- 12) Abaissez le verre [M] avec précaution jusqu'au luminaire. Glissez la plus petite ouverture sur la douille et placez le verre contre la douille.
- 13) Serrez l'anneau de douille [N] sur la douille. Resserrez la vis pour fixer le verre (NE PAS serrer avec excès).
- 14) Installez l'ampoule recommandée (non fournie).