


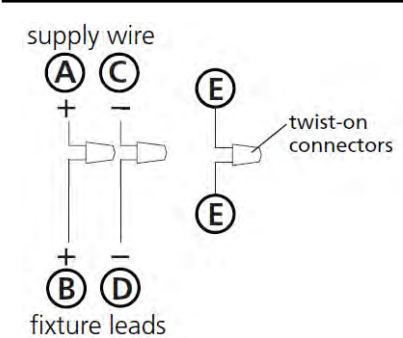

Connect fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see Drawing 3.

Brancher le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert
couvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée
insérée sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir l'extrémité ouverte du
connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étanche à l'eau – **Voir**
Annexe 3.

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (gener almente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentacón con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlances en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3.**