


Fixture Diagram

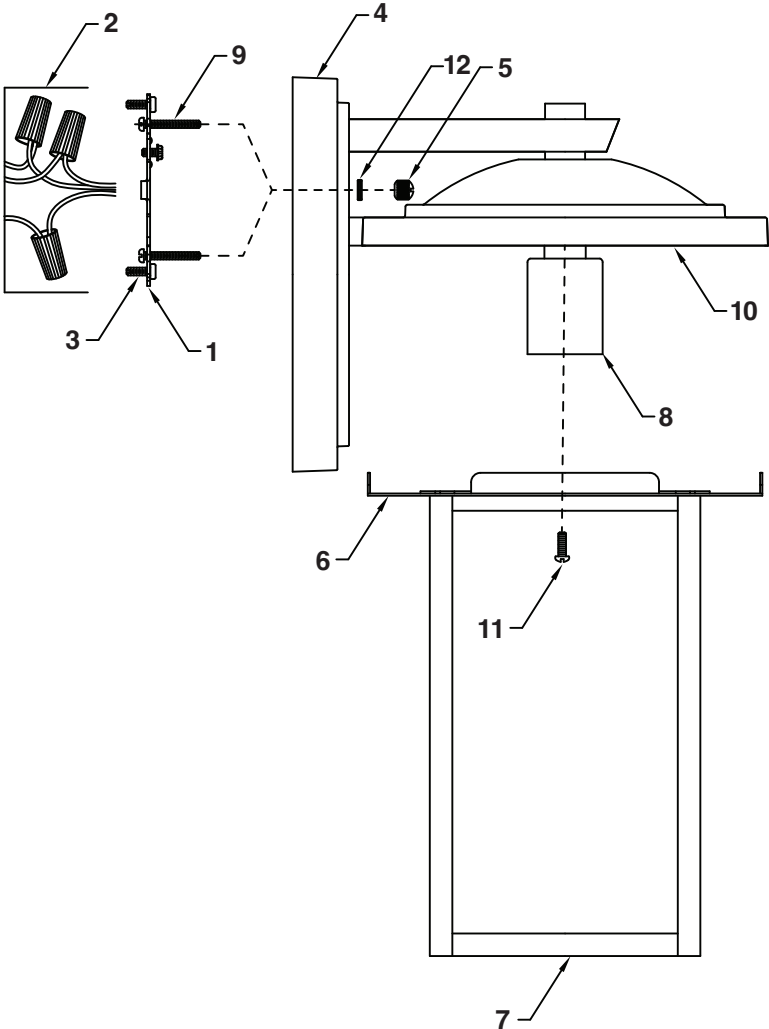

Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK:
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS AND/OR IN WET LOCATIONS:


- 1) Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger than the canopy on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy exceeding 3/16" should be corrected as required.
- 2) With silicone caulking compound, caulk completely around where back of canopy meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.

CLEANING:

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

Installation Instructions


- 1) Attach mounting strap[1] to outlet box[2] (not supplied) using the strap mounting screws[3]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 2) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

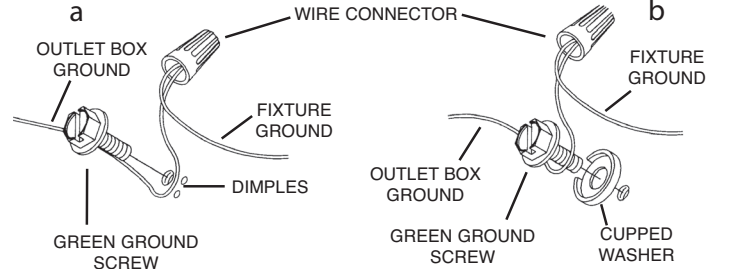

- 3) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



- 4) Push canopy[4] to wall, carefully passing mounting screws[9] through mounting screw holes in canopy. **NOTE:** Make sure all wires are inside canopy and do not get pinched between canopy and mounting strap, or wall and canopy of fixture.
- 5) While holding canopy in place, slip rubber washers[12] onto mounting screws. Thread lockup knobs[5] onto mounting screws and tighten to secure fixture to wall.
- 6) Carefully raise glass shade[7] up over socket[8], aligning the holes in bracket[6] with the holes in upper frame[10]. Seat glass shade against upper frame.
- 7) While holding glass shade in place, thread screws[11] into aligned holes in bracket and upper frame. Tighten screws to secure glass shade in place.
- 8) Insert recommended bulb(s) (not supplied).

Diagramme D'appareils

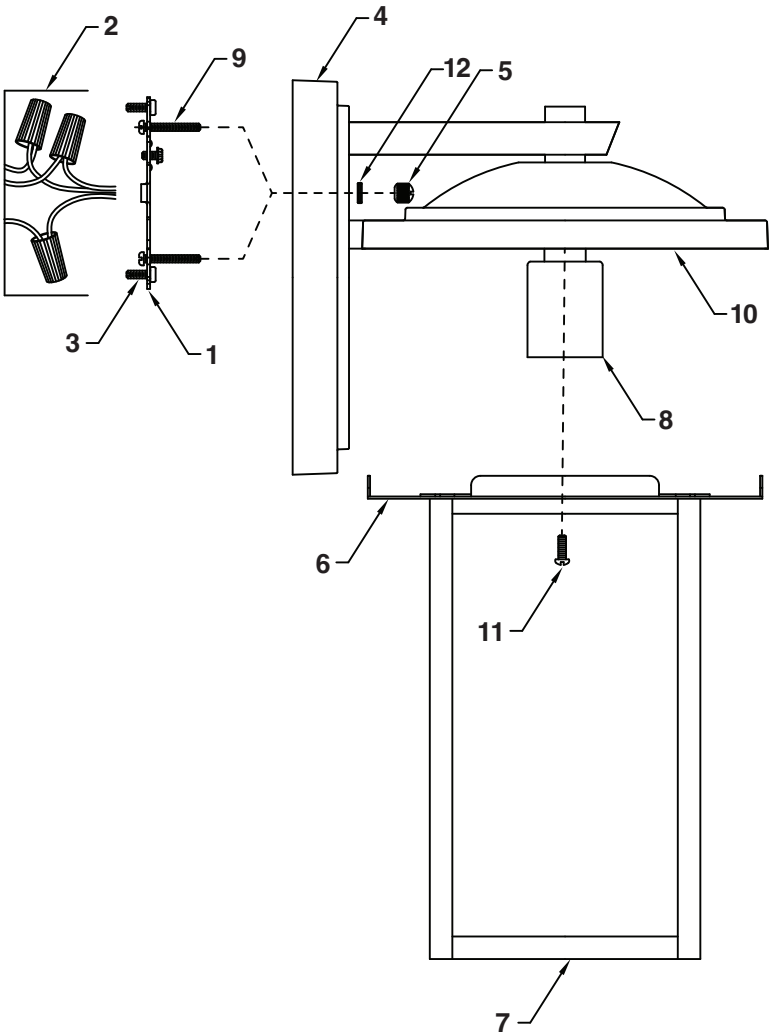

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

AVERTISSEMENT :
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DU LUMINAIRE À L'EXTÉRIEUR ET/OU DANS DES ENDROITS HUMIDES :

- 1) La surface de montage doit être propre, sèche, plate et plus grande de 1/4 po que le cache de tous les côtés. Tout espace entre la surface de montage et le cache qui a plus de 3/16 po de haut devrait être corrigée au besoin.
- 2) À l'aide d'un produit de calfeutrage au silicone, calfeutrer avec soin et complètement à l'endroit où l'arrière du cache rencontre la surface du mur pour empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier.

NETTOYAGE :


- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

Instructions D'installation

- 1) Fixez l'étrier de montage[1] à la boîte de sortie[2] (non fournie) à l'aide des vis de montage de l'étrier[3]. Vous pouvez ajuster l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
- 2) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent


*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



Fil Neutre

- 3) Poussez le plateau[4] contre le mur en passant soigneusement les vis de montage[9] à travers les trous de vis de montage dans le plateau.
REMARQUE : S'assurer que tous les fils sont bien à l'intérieur du plateau et ne sont pas coincés entre le plateau et l'étrier de montage ou entre le mur et le plateau du luminaire.
- 4) Immobilisez le plateau et glissez les rondelles en caoutchouc[12] sur les vis de montage. Vissez les boutons de verrouillage[5] sur les vis de montage et serrez pour fixer le luminaire au mur.
- 5) Soulevez délicatement le cache en verre[7] par dessus la douille[8] en alignant les trous du support[6] avec les trous du cadre supérieur[10]. Placez le cache en verre contre le cadre supérieur.
- 6) Immobilisez le cache en verre en place pour serrer les vis[11] dans les trous alignés du support et du cadre supérieur. Serrez les vis pour fixer le cache en verre.
- 7) Insérez la ou les ampoules recommandées (non fournie-s-).

Diagrama de Accesorios

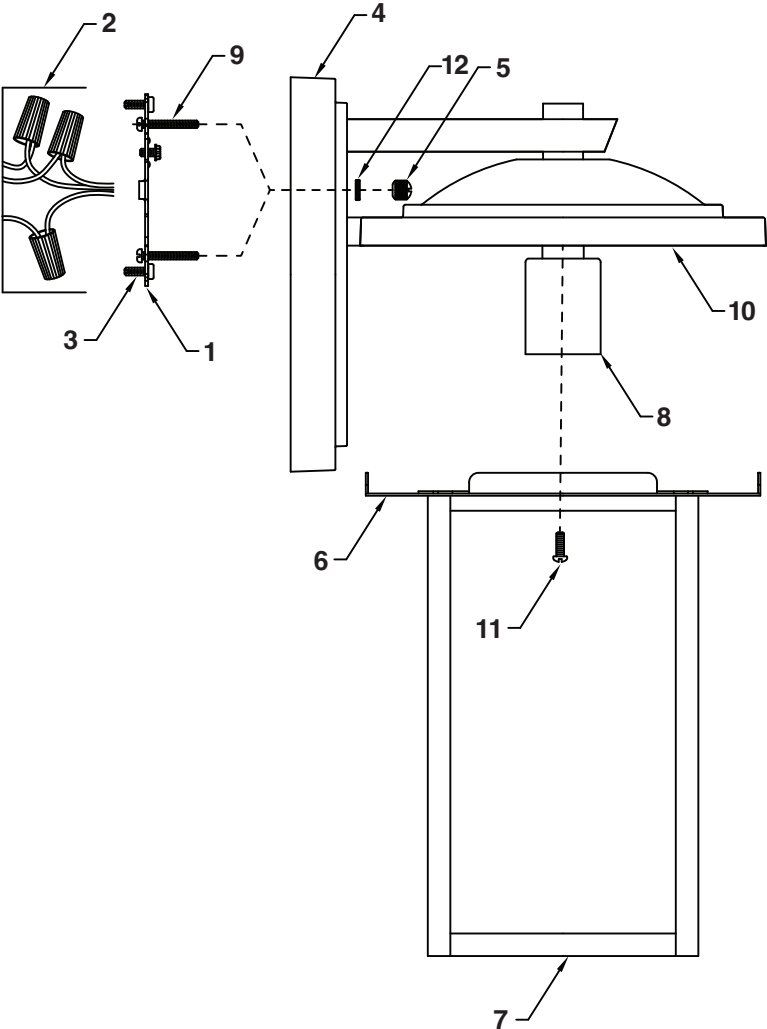

Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA: Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL ARTEFACTO AL AIRE LIBRE Y/O EN LUGARES HÚMEDOS:


- 1) La superficie de montaje debe estar limpia, seca, plana y 1/4 “ más grande que el escudete en todos los lados. Cualquier espacio entre la superficie de montaje y el escudete que exceda 3/16” debe ser corregido según sea necesario.
- 2) Con silicona para calafatear, calafatee completamente alrededor de donde la parte posterior del escudete se encuentra con la superficie de la pared para evitar que el agua se filtre dentro de la caja de distribución.

LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

Instrucciones de Instalación


- 1) Fije la abrazadera de montaje[1] a la caja de salida[2] (no suministrada) utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera[3]. La abrazadera de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición del artefacto.
 - 2) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
 - a) En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por a abrazadera de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

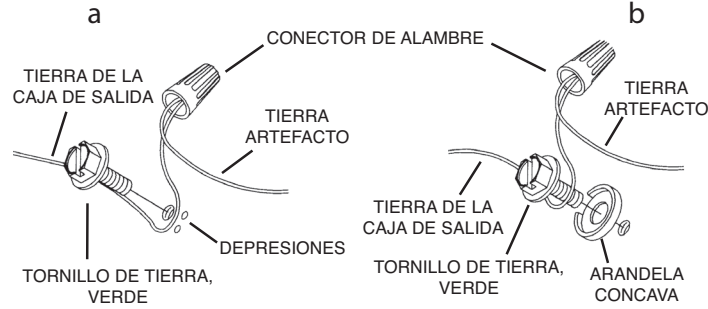

- 3) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 4) Empuje la cubierta[4] hacia la pared, pasando con cuidado los tornillos de montaje[9] a través de los orificios de los tornillos de montaje de la cubierta. **NOTA:** Asegúrese de que todos los cables estén dentro de la cubierta y no queden apretados entre la cubierta y la abrazadera de montaje, o entre la pared y la cubierta del artefacto.
- 5) Mientras sujeta la cubierta en su sitio, deslice las arandelas de goma[12] en los tornillos de montaje. Enrosque las perillas de sujeción[5] en los tornillos de montaje y apriételas para fijar el artefacto a la pared.
- 6) Levante con cuidado la pantalla de vidrio[7] sobre el portalámparas[8], alineando los orificios del soporte[6] con los orificios del marco superior[10]. Asiente la pantalla de vidrio contra el marco superior.
- 7) Mientras sujeta la pantalla de vidrio en su lugar, enrosque los tornillos[11] en los orificios alineados del soporte y del marco superior. Apriete los tornillos para fijar la pantalla de vidrio en su lugar.
- 8) Inserte los focos recomendados (no suministrados).