

Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!



Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island

Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centre un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.



Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table

Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.



Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.

¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.


¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

Assembly Instructions

How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo

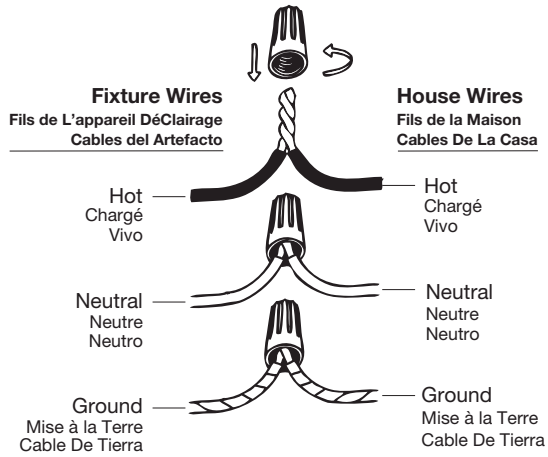

Hot: Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

Chargé: Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

Vivo: Suave, negro o transparente con hilo interior negro

Neutral: Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread


Neutre: Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

Neutro: Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco

Ground: Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

Mise à la Terre: Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

Cable De Tierra: Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente

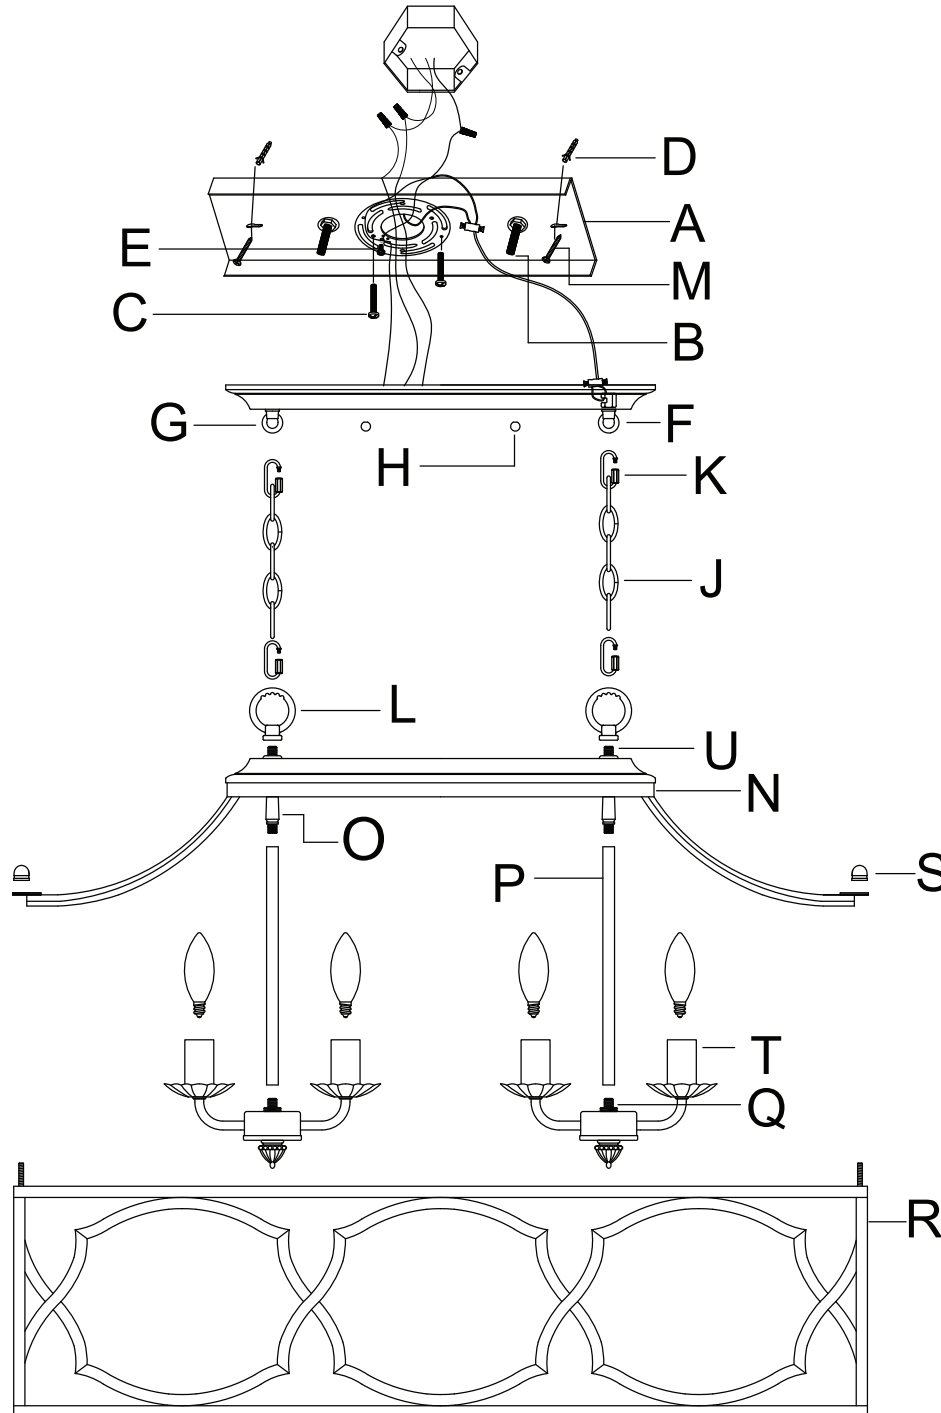

Get help, quick tips,
and explore curated
content



Assembly Instructions

ENGLISH

For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.

IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

Assembly Instructions:

PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. From the parts bag remove the mounting strap assembly. Mounting plate (A) contains several threaded holes. Two sets of mounting screws (C) should be attached to mounting strap (A). Anchors (D) and anchor screws (M) will be used later to attach the mounting strap to the ceiling for added security. Hold mounting plate (A) up to the ceiling and use a pencil to mark the wall through the circular holes on the sides of the mounting plate center. Use a drill bit to create two holes on your pencil marks and insert plastic anchors (D) into the holes made until the plastic anchors (D) are flush with the ceiling.

ASSEMBLING THE FIXTURE

2. Feed the fixture wires from post (Q) through center rod (P), swivel (O), and post (U). Thread center rod (P) into swivel (O). Place top cap (N) over the bottom frame (R). Use screws (S) to connect top cap (N) to frame (R). Pull the wires until taut. Measure to determine the correct length of chain (J) needed for proper hanging height. If necessary, use a pair of pliers to open and remove any excess chain. Attach one chain connector (K) to each end of the chain (J). Feed the fixture wires from post (U) on top of fixture body through top loops (L). Pull the wires until taut. Thread top loops (L) onto posts (U). Attach one end of the chain/chain connector to top loop (L). Feed the fixture wires up through top loop (L) and up the chain (J) (every three links or so), canopy loops (G), and canopy (F), pulling the wires until taut. Thread steel wire rope through canopy loop (G) and through mounting strap (A) to support fixture weight. Use the remaining chain/chain connector to attach the chains (J) to canopy loops (G). Close the chain connector on both ends of both chains to secure. 3. Have an assistant support the fixture's weight. Align mounting plate (A) with the plastic anchors (D). Using a drill or screwdriver, insert anchor screws (M) into the plastic anchors (D). To install directly into wood beams, use screws (C) to secure mounting plate (A) to the ceiling. Secure mounting plate (A) to the junction box with mounting screws (C) and a screwdriver. Tighten the screws securely.

CONNECTING THE WIRES

4. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction

box, locate ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of ground screw (E) onto the wires and into the mounting bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

FINISHING THE INSTALLATION

5. Push canopy (F) up to mounting plate (A) so that mounting screws protrude through the holes in canopy (F). Tightly thread decorative nuts (H) onto the threads of mounting screws to secure the canopy in place. Thread until canopy (F) is snug against the ceiling. Install light bulbs (not provided) into sockets (T) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the maximum recommended wattage. Your installation is complete. Turn on the power and test the fixture.

FRANÇAIS

Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.

• IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

Instructions de montage:

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. Retirez la sangle de montage du sachet de pièces. La plaque de montage (A) comporte plusieurs trous filetés. Deux jeux de vis de montage (C) doivent être fixés à la sangle de montage (A). Des chevilles (D) et des vis d'ancrage (M) seront utilisées ultérieurement pour fixer la sangle de montage au plafond, pour plus de sécurité. Maintenez la plaque de montage (A) contre le plafond et, à l'aide d'un crayon, marquez le mur à travers les trous circulaires situés sur les côtés de la plaque de montage. À l'aide d'une perceuse, percez deux trous sur les marques de crayon et insérez les chevilles en plastique (D) dans les trous jusqu'à ce qu'elles soient au ras du plafond.

MONTAGE DU FIXTURE

2. Faites passer les fils du luminaire depuis le poteau (Q) à travers la tige centrale (P), le pivot (O) et le poteau (U). Enfillez la tige centrale (P) dans le pivot (O). Placez le capuchon supérieur (N) sur le cadre inférieur (R). Utilisez les vis (S) pour fixer le capuchon supérieur (N) au cadre (R). Tendez les fils. Mesurez la longueur de chaîne (J) nécessaire pour obtenir la hauteur de suspension appropriée. Si nécessaire, utilisez une pince pour ouvrir et retirer l'excédent de chaîne. Fixez un connecteur de chaîne (K) à chaque extrémité de la chaîne (J). Faites passer les fils du luminaire depuis le poteau (U) sur le dessus du corps du luminaire à travers les boucles supérieures (L). Tendez les fils. Enfillez les boucles supérieures (L) sur les poteaux (U). Fixez une extrémité de la chaîne/du connecteur de chaîne à la boucle supérieure (L). Faites passer les fils du luminaire à travers la boucle supérieure (L) et le long

de la chaîne (J) (environ tous les trois maillons), des boucles de la verrière (G) et de la verrière (F), en tirant les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus. Enfillez le câble d'acier dans la boucle de la verrière (G) et dans la sangle de montage (A) pour supporter le poids du luminaire. Utilisez la chaîne/le connecteur de chaîne restant pour fixer les chaînes (J) aux boucles de la verrière (G). Fermez le connecteur de chaîne aux deux extrémités des deux chaînes pour les fixer. 3. Demandez à un assistant de supporter le poids du luminaire. Alignez la plaque de montage (A) avec les chevilles en plastique (D). À l'aide d'une perceuse ou d'un tournevis, insérez les vis d'ancrage (M) dans les chevilles en plastique (D). Pour une installation directe sur des poutres en bois, utilisez les vis (C) pour fixer la plaque de montage (A) au plafond. Fixez la plaque de montage (A) à la boîte de jonction à l'aide des vis de montage (C) et d'un tournevis. Serrez fermement les vis.

CONNEXION DES FILS

4. Demandez à un assistant de soutenir le luminaire pendant le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et raccordez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Raccordez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez la phase à la phase (fil transparent avec filetage intérieur noir, fil noir ou lisse), le neutre à la phase (fil transparent avec filetage intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et la terre à la terre (fil transparent avec filetage intérieur vert, fil vert ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis fixez un connecteur. Assurez-vous que toutes les torsades sont dans le même sens. Si aucun fil de terre ne sort de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/la sangle de fixation et enrroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. À l'aide d'un tournevis, serrez le haut de la vis de terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de fixation. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

FIN DE L'INSTALLATION

5. Poussez le cache-piton (F) jusqu'à la plaque de montage (A) de manière à ce que les vis de fixation dépassent des trous du cache-piton (F). Vissez fermement les écrous décoratifs (H) sur les filetages des vis de fixation pour fixer le cache-piton en place. Vissez jusqu'à ce que le cache-piton (F) soit bien calé contre le plafond. Installez les ampoules (non fournies) dans les douilles (T) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée. L'installation est terminée. Mettez le luminaire sous tension et testez-le.

ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.

• IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

Instrucciones de montaje:

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la

Assembly Instructions

energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. Retire el conjunto de la correa de montaje de la bolsa de piezas. La placa de montaje (A) contiene varios orificios roscados. Se deben fijar dos juegos de tornillos de montaje (C) a la correa de montaje (A). Posteriormente, se utilizarán los anclajes (D) y los tornillos de anclaje (M) para fijar la correa de montaje al techo y mayor seguridad. Sujete la placa de montaje (A) contra el techo y marque la pared con un lápiz a través de los orificios circulares a los lados del centro de la placa. Con una broca, haga dos orificios en las marcas de lápiz e inserte los anclajes de plástico (D) en los orificios realizados hasta que queden a ras del techo.

MONTAJE DEL APARATO

2. Pase los cables de la luminaria desde el poste (Q) a través de la varilla central (P), el eslabón giratorio (O) y el poste (U). Enrosque la varilla central (P) en el eslabón giratorio (O). Coloque la tapa superior (N) sobre el marco inferior (R). Use tornillos (S) para conectar la tapa superior (N) al marco (R). Tire de los cables hasta que estén tensos. Mida para determinar la longitud correcta de la cadena (J) necesaria para la altura de suspensión adecuada. Si es necesario, use un par de alicates para abrir y retirar cualquier exceso de cadena. Conecte un conector de cadena (K) a cada extremo de la cadena (J). Pase los cables de la luminaria desde el poste (U) en la parte superior del cuerpo de la luminaria a través de los bucles superiores (L). Tire de los cables hasta que estén tensos. Enrosque los bucles superiores (L) en los postes (U). Conecte un extremo de la cadena/conector de cadena al bucle superior (L). Pase los cables de la luminaria hacia arriba a través del bucle superior (L) y hacia arriba por la cadena (J) (cada tres eslabones aproximadamente), los bucles del dosel (G) y el dosel (F), tirando de los cables hasta que estén tensos. Pase el cable de acero por el lazo del dosel (G) y por la correa de montaje (A) para soportar el peso de la luminaria. Use la cadena/conector restante para fijar las cadenas (J) a los lazos del dosel (G). Cierre el conector de cadena en ambos extremos de ambas cadenas para asegurarlas. 3. Pida a un asistente que soporte el peso de la luminaria. Alinee la placa de montaje (A) con los anclajes de plástico (D). Con un taladro o un destornillador, inserte los tornillos de anclaje (M) en los anclajes de plástico (D). Para instalar directamente en vigas de madera, use los tornillos (C) para fijar la placa de montaje (A) al techo. Fije la placa de montaje (A) a la caja de conexiones con los tornillos de montaje (C) y un destornillador. Apriete bien los tornillos.

CONECTANDO LOS CABLES

4. Haga que un asistente sostenga el peso de la luminaria mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables de la luminaria a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte los cables de la luminaria a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte Fase con Fase (cable transparente con rosca interior negra, cable negro o liso), Neutro con Neutro (cable transparente con rosca interior blanca, cable blanco o acanalado) y Tierra con Tierra (cable transparente con rosca interior verde, cable verde o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables juntos y luego gire un conector de cable. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra de la casa que salga de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje/correa de montaje y enrolle el cable de tierra de la luminaria alrededor del tornillo de tierra. Use un destornillador para apretar la parte superior del tornillo de tierra (E) sobre los cables y dentro del soporte de montaje/correa de montaje. Meta los cables en la caja de conexiones.

TERMINANDO LA INSTALACIÓN

5. Empuje la base (F) hasta la placa de montaje (A) de modo que los tornillos de montaje sobresalgan por los orificios de la base (F). Enrosque firmemente las tuercas decorativas (H) en las roscas de los tornillos de montaje para

fijar la base en su lugar. Enrosque hasta que la base (F) quede ajustada al techo. Instale las bombillas (no incluidas) en los portalámparas (T) según las especificaciones de la luminaria. No exceda la potencia máxima recomendada. La instalación está completa. Encienda la luminaria y pruébela.