


FIXTURE DIAGRAM

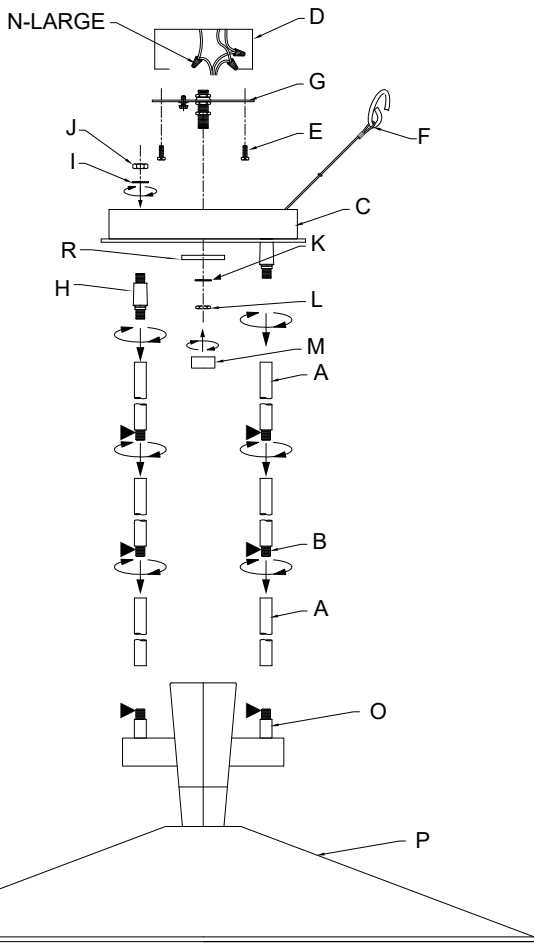

PARTS LIST

- | | |
|--|---|
| [A] Stems (12" - Qty. 4, 6" - Qty. 4 with short threaded tubes [B] installed) | [I] Lock Washer (attached to swivel inside canopy) |
| [B] Short Threaded Tubes | [J] Hex Nut (attached to swivel inside canopy) |
| [C] Canopy | [K] Lock Washer |
| [D] Outlet Box (not supplied) | [L] Hex Nut |
| [E] Strap Mounting Screw (Qty. 2) | [M] Finial |
| [F] Inspection Cable (attached to inside of canopy) | [N] Wire Nuts (Qty. 3 large, Qty. 2 small) |
| [G] Mounting Strap Assembly | [O] Couplers (attached to main body) |
| [H] Swivel (attached to canopy, without inspection cable) | [P] Main Body |
| | [Q] LED Driver (attached to inside of canopy) |
| | [R] Hexagon Spacer |

CAUTIONS

CAUTION – RISK OF SHOCK –

Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

CLEANING:

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

FCC INFORMATION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference

to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Remove the swivel [H], without inspection cable [F] attached, from the canopy [C] by removing the hex nut [J] and lock washer [I] from inside of canopy. Retain hex nut and lock washer for re-assembly at later time.
- 2) Pass fixture wires from the coupler [O] on main body [P] through desired number of stems [A] and short threaded tubes [B]. **NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning. repeat and install stems to the opposite side.**
- 3) Pass fixture wires from last stem through other swivel [H] (with inspection cable) and into canopy [C]. **NOTE: This is the swivel still attached to the canopy.**
- 4) Screw a second set of stems and tubes together using short threaded tubes (same number of stems and tubes from step #2). Attach connected stems to other coupler located on the main body.
- 5) Screw lower end of installed swivel into end of last stem. Take note of direction of swivel in accordance with ceiling if sloped.
- 6) Screw previously removed swivel into the last stem on opposite side. Take note of direction of swivel in accordance with ceiling if sloped.
- 7) Attach the swivel to the canopy using the previously removed lock washer and hex nut, tighten to secure.
- 8) Cut fixture red and yellow wires a MINIMUM of 20" from top edge of canopy and strip .5" [12.7mm] from cut end.
- 9) Connect the colored wires from the fixture to the LED driver [Q] red and yellow wires using the supplied small wire nuts [N], making sure to connect red-to-red and yellow-to-yellow. Refer to the LED driver wire connections detail in canopy view.

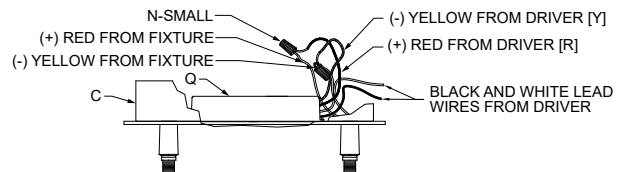

- 10) Attach mounting strap assembly [G] to outlet box [D] using the strap mounting screws [E].
- 11) Attach the inspection cable [F] to the mounting strap or to the inside of the outlet box and secure into place to prevent damage to the wires during wiring.
- 12) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

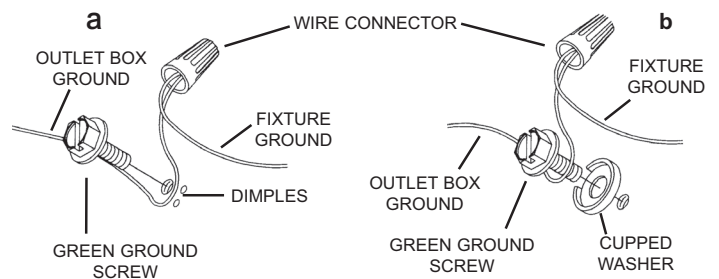

- 13) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



- 14) Raise fixture to ceiling, carefully passing the canopy over the installed mounting strap assembly. **NOTE: Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.**
- 15) Slip the hexagon spacer [R] and lock washer [K] over threads protruding through center of canopy [C].
- 16) While holding the lock washer and hexagon spacer in-place, screw hex nut [L] onto threads protruding through center of the canopy and tighten to secure.
- 17) Screw finial [M] onto threads protruding through center of canopy and hex nut, covering the installed hex nut. Tighten to secure.

DIAGRAMME D'APPAREILS

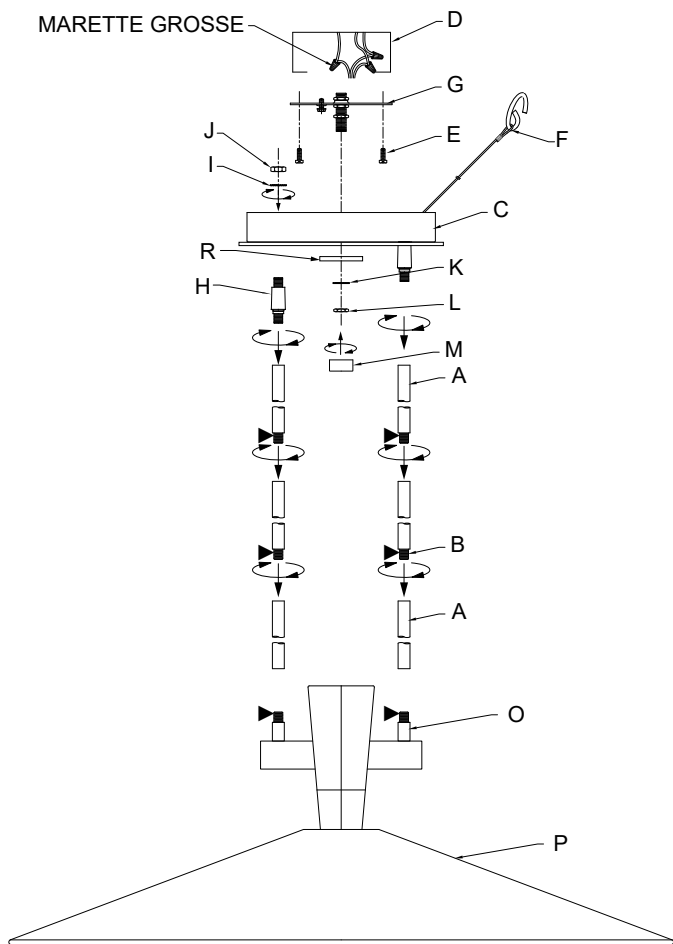

Liste des pièces

- | | |
|--|--|
| [A] Tiges (12 po - Qté 4, 6 po - Qté 4 avec tubes filetés courts [B] installés) | [I] Rondelle d'arrêt (fixée au pivot dans le couvercle) |
| [B] Tubes filetés courts | [J] Écrou hexagonal (fixé au pivot dans le couvercle) |
| [C] Couvercle | [K] Rondelle d'arrêt |
| [D] Boîtier électrique (non fourni) | [L] Écrou hexagonal |
| [E] Vis de fixation de bride (Qté 2) | [M] Embout décoratif |
| [F] Câble d'inspection (fixé à l'intérieur du couvercle) | [N] Mallettes (Qté 3 grosses, Qté 2 petites) |
| [G] Ensemble de bride de montage | [O] Accouplements (fixés au corps du luminaire) |
| [H] Pivot (fixé au couvercle, sans câble d'inspection) | [P] Corps du luminaire |
| | [Q] Pilote DEL (fixé à l'intérieur du couvercle) |
| | [R] Entretoise Hexagonale |

PRÉCAUTIONS

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -

Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:

Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

NETTOYAGE:

- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

FCC INFORMATION

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:


- 1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- 2) Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Remarque: Des tests ont confirmé que ce matériel respecte les limites d'un dispositif numérique de catégorie B, en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio. Cependant, il est néanmoins possible qu'il y ait de l'interférence dans une installation en particulier. Si cet équipement cause du brouillage nuisible à la réception du signal de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur peut essayer de corriger l'interférence en appliquant une des mesures suivantes:

- Réorienter l'antenne de réception ou changer son emplacement.
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Brancher le matériel dans la prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé d'expérience.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


- 1) Retirer le pivot **[H]** — sans le câble d'inspection **[F]** fixé — du couvercle **[C]** en retirant l'écrou hexagonal **[J]** et la rondelle d'arrêt **[I]** à l'intérieur du couvercle. Conserver l'écrou hexagonal et la rondelle d'arrêt pour le remontage ultérieur.
- 2) Faire passer les fils de luminaire, depuis l'accouplement **[O]** du corps de luminaire **[P]**, à travers le nombre désiré de tiges **[A]** et de tubes filetés courts **[B]**.
REMARQUE: Un composé de blocage de filetage doit être appliqué sur tous les filetages des tiges, tel qu'indiqué par le symbole (▶), afin d'éviter une rotation accidentelle du luminaire lors du nettoyage. Répéter l'opération et installer les tiges de l'autre côté.
- 3) Faire passer les fils de la dernière tige à travers l'autre pivot **[H]** (celui avec le câble d'inspection) et dans le couvercle **[C]**.
REMARQUE: Il s'agit du pivot toujours attaché au couvercle.
- 4) Visser un deuxième ensemble de tiges et de tubes ensemble, en utilisant les mêmes tubes filetés courts (le même nombre de tiges et de tubes qu'à l'étape 2). Fixer ce groupe de tiges à l'autre accouplement situé sur le corps principal du luminaire.
- 5) Visser l'extrémité inférieure du pivot installé dans l'extrémité de la dernière tige. Vous assurer de l'orientation du pivot selon l'inclinaison du plafond.
- 6) Visser le pivot retiré précédemment dans la dernière tige de l'autre côté. Vous assurer de l'orientation du pivot selon l'inclinaison du plafond.
- 7) Fixer le pivot au couvercle à l'aide de la rondelle d'arrêt, de la rondelle et de l'écrou hexagonal retirés auparavant, serrer pour sécuriser.
- 8) Couper les fils rouge et jaune du luminaire à MINIMUM 50 cm (20 po) du bord supérieur du couvercle et dénuder les fils sur 12,7 mm [0,5 po] à leur extrémité.
- 9) Connecter les fils de couleur rouge et jaune du luminaire au pilote DEL **[Q]** à l'aide des petites mallettes fournies **[N]**, en vous assurant de connecter rouge à rouge et jaune à jaune. Vous référer aux détails des connexions de fils du pilote DEL dans l'illustration du couvercle.

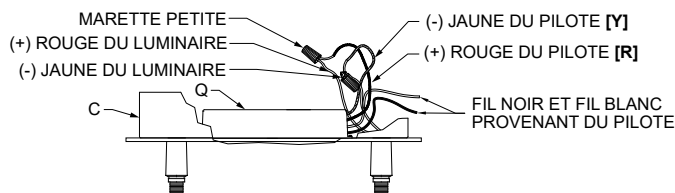

- 10) Fixer l'ensemble de bride de montage **[G]** au boîtier électrique **[D]** à l'aide des vis de fixation de bride **[E]**.
- 11) Fixer le câble d'inspection **[F]** à la patte de montage ou à l'intérieur de la boîte électrique et le sécuriser afin d'éviter d'endommager les fils pendant le câblage.
- 12) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 13) Soulever le luminaire jusqu'au plafond, en prenant soin de placer le couvercle par-dessus l'ensemble de bride de montage.
REMARQUE: Vous assurer que les fils ne sont pas coincés entre la bride de montage et le couvercle ou le couvercle et le plafond.
- 14) Faire glisser l'entretoise hexagonale **[R]** et la rondelle d'arrêt **[K]** par-dessus les filets émergeant du centre du couvercle **[C]**.
- 15) Tout en maintenant la rondelle d'arrêt et l'entretoise hexagonale en place, visser l'écrou hexagonal **[L]** sur les filets émergeant du centre du couvercle et serrer pour sécuriser.
- 16) Visser l'embout décoratif **[M]** sur les filets émergeant du centre du couvercle et de l'écrou hexagonal installé, de manière à couvrir l'écrou hexagonal installé. Serrer pour sécuriser.

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

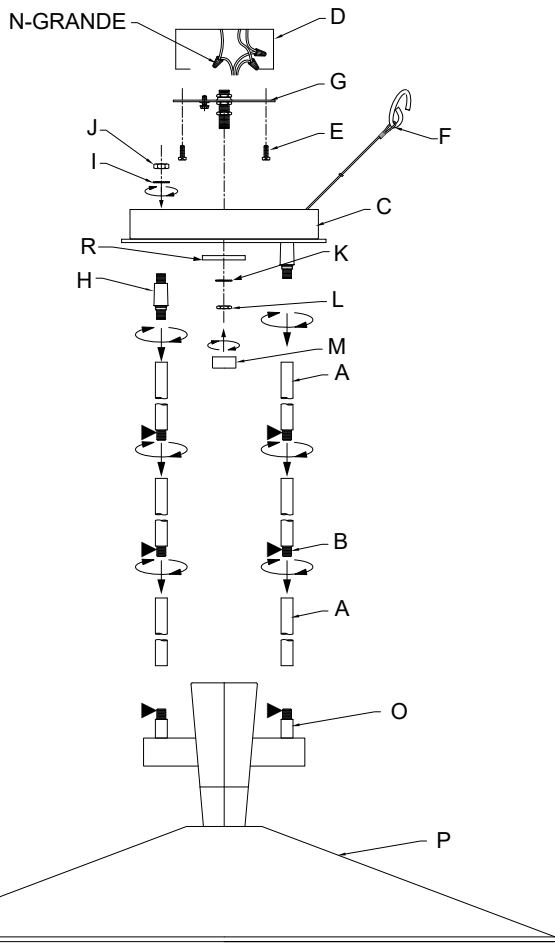

LISTA DE PARTES

- | | |
|---|---|
| [A] Vástagos (12" - Cantidad: 4, 6" - Cantidad: 4 con tubos roscados cortos [B] instalados) | [I] Arandela de seguridad (fijada a la unión giratoria dentro de la cubierta) |
| [B] Tubos roscados cortos | [J] Tuerca hexagonal (fijada a la unión giratoria dentro de la cubierta) |
| [C] Cubierta | [K] Arandela de seguridad |
| [D] Caja de salida (no incluida) | [L] Tuerca hexagonal |
| [E] Tornillo de montaje de la abrazadera (2 unidades) | [M] Capuchón |
| [F] Cable de inspección (fijado al interior de la cubierta) | [N] Tuercas de cable (3 grandes y 2 pequeñas) |
| [G] Ensamble de la abrazadera de montaje | [O] Acopladores (fijados al cuerpo principal) |
| [H] Unión giratoria (fijado a la cubierta, sin cable de inspección) | [P] Cuerpo principal |
| | [Q] Controlador (driver) LED (fijado al interior de la cubierta) |
| | [R] Espaciador hexagonal |

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INFORMACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación es sujeta a las dos condiciones siguientes:


- 1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1) Retire la unión giratoria [H], sin el cable de inspección [F] conectado, de la cubierta [C] quitando la tuerca hexagonal [J] y la arandela de seguridad [I] del interior de la cubierta. Conserve la tuerca hexagonal y la arandela de seguridad para volver a montarlas más adelante.
- 2) Pase los cables del artefacto desde el acoplador [O] del cuerpo principal [P] a través del número deseado de vástagos [A] y tubos roscados cortos [B].
NOTA: Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a todas las roscas de los vástagos, tal y como se indica con el símbolo (▶), para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza. Repita el proceso e instale los vástagos en el lado opuesto.
- 3) Pase los cables del artefacto desde el último vástago a través de la otra unión giratoria [H] (con cable de inspección) y hacia dentro de la cubierta [C].
NOTA: Esta es la unión giratoria que sigue unida a la cubierta.
- 4) Enrosque un segundo juego de vástagos y tubos entre sí utilizando tubos roscados cortos (el mismo número de vástagos y tubos del paso n.º 2). Fije los vástagos conectados al otro acoplador situado en el cuerpo principal.
- 5) Enrosque el extremo inferior de la unión giratoria instalada en el extremo del último vástago. Tenga en cuenta la dirección de la unión giratoria en función del techo si está inclinado.
- 6) Enrosque la unión giratoria que se retiró anteriormente en el último vástago del lado opuesto. Tenga en cuenta la dirección de la unión giratoria de acuerdo con el techo si está inclinado.
- 7) Fije la unión giratoria a la cubierta utilizando la arandela de seguridad y la tuerca hexagonal que se retiraron anteriormente, y apriete para fijarla.
- 8) Corte los cables rojo y amarillo del artefacto a una distancia MÍNIMA de 20 pulgadas (50,8 cm) del borde superior de la cubierta y pele 0,5 pulgadas (12,7 mm) del extremo cortado.
- 9) Conecte los cables de colores del artefacto a los cables rojo y amarillo del controlador (driver) LED [Q] utilizando las pequeñas tuercas para cables [N] suministradas, asegurándose de conectar el rojo con el rojo y el amarillo con el amarillo. Consulte los detalles de las conexiones de los cables del controlador LED en la vista de la cubierta.

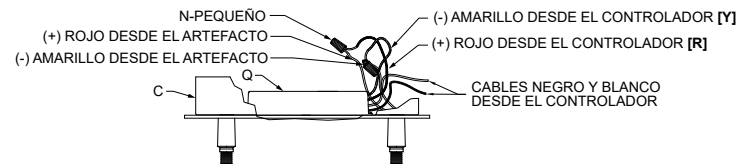

- 10) Fije el ensamblaje de la abrazadera de montaje [G] a la caja de salida [D] utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera [E].
- 11) Fije el cable de inspección [F] a la abrazadera de montaje o al interior de la caja de salida y fíjelo en su lugar para evitar daños en los cables durante el cableado.
- 12) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - a) En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acopada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

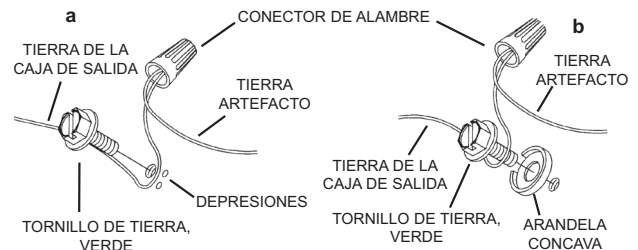

- 13) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 14) Levante el artefacto hasta el techo, pasando con cuidado la cubierta sobre el ensamblaje de la abrazadera de montaje instalada.
NOTA: Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la correa de montaje y la cubierta o entre la cubierta y el techo.
- 15) Deslice el espaciador hexagonal [R] y la arandela de seguridad [K] sobre las roscas que sobresalen por el centro de la cubierta [C].
- 16) Mientras mantiene la arandela de seguridad y el espaciador hexagonal en su sitio, enrosque la tuerca hexagonal [L] en las roscas que sobresalen por el centro de la cubierta y apriete para fijarla.
- 17) Atornille el capuchón [M] en las roscas que sobresalen por el centro de la cubierta y la tuerca hexagonal, cubriendo la tuerca hexagonal instalada. Apriete para fijarlo.