

4" LED CCT SELECTABLE DOWNLIGHT RETROFIT

Model: S11890, S11891




INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.



WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK

- TURN OFF THE ELECTRICAL POWER BEFORE PROCEEDING.
- INSTALLERS SHOULD EXAMINE ALL PARTS THAT ARE NOT INTENDED TO BE REPLACED BY THE RETROFIT KIT FOR DAMAGE AND REPLACE ANY DAMAGED PARTS PRIOR TO INSTALLATION OF THE RETROFIT KIT.
- THE RETROFIT KIT IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LUMINAIRE WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY AUTHORITIES HAVING JURISDICTION. PRODUCT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE AND APPROPRIATE ELECTRICAL CODES. THE INSTALLATION GUIDE DOES NOT SUPERSEDE LOCAL OR NATIONAL REGULATIONS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS.
- TO REDUCE RISK OF FIRE AND OVER-HEATING, SECURE ALL CONNECTIONS ARE TIGHT.
- INPUT RATINGS MAY NEED TO BE DETERMINED BASED ON ANY CONFIGURATION(S) PERMITTED BY THE INSTALLATION INSTRUCTIONS. REGARDLESS OF THE CONFIGURATION(S) OF THE RETROFIT KIT, THE INPUT RATINGS OF THE OVERALL RETROFIT KIT SHALL NOT EXCEED THE MARKED INPUT RATINGS OF THE HOST LUMINAIRE.
- TO PREVENT WIRING DAMAGE OR ABRASION, DO NOT EXPOSE WIRING TO EDGES OF SHEET METAL OR OTHER SHARP OBJECTS.
- DO NOT MAKE OR ALTER ANY OPEN HOLES IN AN ENCLOSURE OF WIRING OR ELECTRICAL COMPONENTS DURING KIT INSTALLATION.
- THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE WITH EMERGENCY EXITS.
- SUITABLE FOR WET LOCATIONS.
- INSTALLATION OF THIS RETROFIT KIT REQUIRES A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE LUMINAIRES ELECTRICAL SYSTEM AND THE HAZARD INVOLVED. IF NOT QUALIFIED, DO NOT ATTEMPT INSTALLATION. CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
- PRIOR TO INSTALLATION, REVIEW ALL ENVIRONMENTAL DESIGNATION LOCATIONS IN THE RETROFIT KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS. ONLY INSTALL IN DAMP OR WET LOCATIONS IF SO INDICATED IN THE INSTALLATION INSTRUCTIONS. INSTALL THIS KIT ONLY IN LUMINAIRES THAT HAVE THE CONSTRUCTION FEATURES AND DIMENSIONS SHOWN IN THE PHOTOGRAPHS AND/OR DRAWINGS.
- FOR USE WITH RECESSED CAN LIGHTING, RECESSED NON-IC, RECESSED IC LUMINAIRES.
- SUITABLE FOR OPEN TYPE LUMINAIRES.
- SUITABLE FOR CLOSED TYPE LUMINAIRES.
- SUITABLE FOR USE WITH LUMINAIRES WITH MAXIMUM 1 LAMP.
- SUITABLE FOR USE WITH LUMINAIRES WITH MINIMUM 103MM DIAMETER X 104MM HIGH LAMP COMPARTMENT.

S11890 Smooth

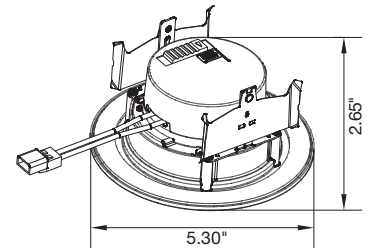

S11891 Baffle

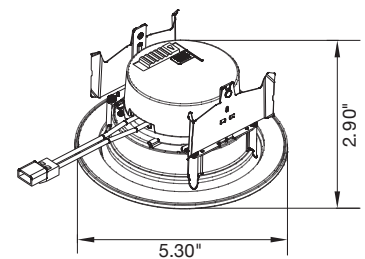

WARRANTY: This product is guaranteed for a 5 year warranty. Any quality issue in normal use within the warranty period, will be repaired or replaced according to the situation and under the condition specifications can be provided. Visit www.Satco.com for full warranty details and dimmer compatibility information.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Satco Products, Inc.
Brentwood, NY 11717

INSTALLATION:


1

Turn off power prior to installation.

Remove the diffuser and existing bulb if necessary. Remove the existing trim.


2

Before installation, select your preferred CCT by moving the switch to either 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 5000K.

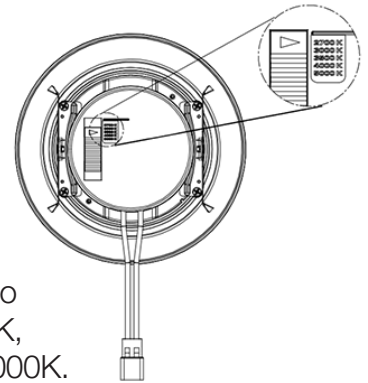


3

Twist the lamp base into the lamp holder.


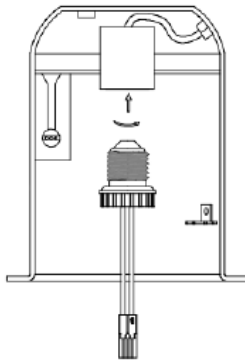


4

Connect the quick disconnect between the retrofit kit and the medium base umbilical socket.

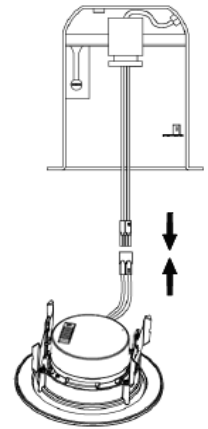

5

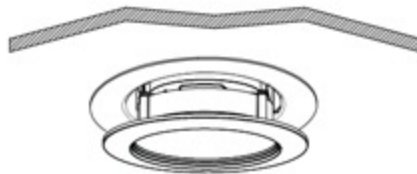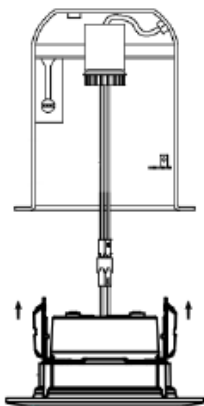

Gently push up the LED retrofit trim into the recessed fixture until the outer edge is flush with the ceiling surface. Ensure no wires are exposed. **Turn on power.**

ESPAÑOL:
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

**REEQUIPAMIENTO DE DOWNLIGHT
LED CCT SELECCIONABLE DE 4"**
Modelo: S11890, S11891

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA

- ANTES DE CONTINUAR, CORTE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
- LOS INSTALADORES DEBEN EXAMINAR TODAS LAS PIEZAS QUE NO ESTÁN DESTINADAS A SER REEMPLAZADAS POR EL KIT DE MODERNIZACIÓN EN BUSCA DE DAÑOS Y REEMPLAZAR CUALQUIER PIEZA DAÑADA ANTES DE INSTALAR EL KIT DE MODERNIZACIÓN.
- EL KIT DE MODIFICACIÓN SE ACEPTA COMO COMPONENTE DE UNA LUMINARIA CUANDO LAS AUTORIDADES COMPETENTES DETERMINEN LA IDONEIDAD DE LA COMBINACIÓN. EL PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UN ELECTRICISTA CALIFICADO DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS APLICABLES Y APROPIADOS. LA GUÍA DE INSTALACIÓN NO REEMPLAZA LAS REGULACIONES LOCALES O NACIONALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
- PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Y SOBRECALENTAMIENTO, ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS CONEXIONES ESTÉN FIRMES.
- ES POSIBLE QUE SEA NECESARIO DETERMINAR LAS CLASIFICACIONES DE ENTRADA EN FUNCIÓN DE CUALQUIER CONFIGURACIÓN PERMITIDA POR LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN. INDEPENDIENTEMENTE DE LA(S) CONFIGURACIÓN(ES) DEL KIT DE MODERNIZACIÓN, LAS CLASIFICACIONES DE ENTRADA DEL KIT DE MODERNIZACIÓN GENERAL NO DEBEN EXCEDER LAS CLASIFICACIONES DE ENTRADA MARCADAS DE LA LUMINARIA ANFITRIONA.
- PARA EVITAR DAÑOS O ABRASIÓN AL CABLEADO, NO LO EXPONGA A LOS BORDES DE LAS HOJAS METÁLICAS NI OTROS OBJETOS AFILADOS.
- DURANTE LA INSTALACIÓN DEL JUEGO, NO REALICE NI ALTERE NINGÚN ORIFICIO DE APERTURA EN UN GABINETE PARA CABLEADO O COMPONENTES ELÉCTRICOS.
- NO ES CONVENIENTE EL USO EN SALIDAS DE EMERGENCIA.
- APTO PARA LUGARES MOJADOS.
- LA INSTALACIÓN DE ESTE KIT DE RENOVACIÓN REQUIERE QUE UNA PERSONA CONOCIDA CON LA CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA LUMINARIA Y CON EL PELIGRO QUE IMPLICA. SI NO ESTÁ CALIFICADO, NO INTENTE REALIZAR LA INSTALACIÓN. CONTACTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.
- ANTES DE LA INSTALACIÓN, REVISE TODAS LAS UBICACIONES DESIGNADAS PARA EL ENTORNO EN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL KIT DE ACTUALIZACIÓN. INSTALE EL PRODUCTO SOLO EN LUGARES HÚMEDOS O MOJADOS SI ASÍ SE INDICA EN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN. INSTALAR ESTE KIT ÚNICAMENTE EN LUMINARIAS QUE TENGAN LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES QUE SE MUESTRAN EN LAS FOTOGRAFÍAS Y/O PLANOS.
- PARA USO CON LUMINARIAS EMPOTRADAS, EMPOTRADAS SIN IC Y EMPOTRADAS CON IC.
- ADECUADO PARA LUMINARIAS DE TIPO ABIERTO.
- ADECUADO PARA LUMINARIAS DE TIPO CERRADO.
- ADECUADO PARA USO CON LUMINARIAS CON UN MÁXIMO DE 1 LÁMPARA.
- ADECUADO PARA SU USO CON LUMINARIAS CON COMPARTIMENTO DE LÁMPARA MÍNIMO DE 103MM DE DIÁMETRO X 104MM DE ALTO.

GARANTÍA: Este producto cuenta con una garantía de 5 años. Cualquier problema de calidad tras un uso normal dentro del período de garantía se reparará o reemplazará de acuerdo con la situación y siempre que se pueda cumplir con las especificaciones. Visite www.Satco.com para obtener todos los detalles de la garantía y la información de compatibilidad con el regulador.

NOTA 1: Se ha probado este equipo y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales clase B, conforme a la sección 15 de las normativas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar protección aceptable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se puede garantizar que no se producirán dichas interferencias en una instalación en particular. Si este equipo llegase a producir interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión, lo cual se puede comprobar apagando el equipo y volviéndolo a encender, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente que se encuentre en un circuito diferente de aquel al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico especializado en radio o televisión para obtener ayuda.

NOTA 2: Cualquier cambio o modificación que se realice a esta unidad sin la aprobación expresa de la parte responsable de cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la norma 15 de las disposiciones de la FCC. la operación esata sujeta a las 2 condiciones siguientes: (1) este artefacto no puede causar interferencia perjudicial y, (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibada, incluyendo inteferencia que puede resultar en una operacion no requierida.

INSTALACIÓN:

PASO 1: Desconecte la alimentación antes de realizar la instalación. Retire el difusor y la bombilla existente de ser necesario. Quite el aro existente.

PASO 2: Antes de la instalación, seleccione su CCT preferido al mover el interruptor ya sea a 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 5000K.

PASO 3: Gire la base de la lámpara en el portalámparas.

PASO 4: Conecte el enchufe rápido entre el kit de reemplazo y el conector hembra umbilical de la base media.

PASO 5: Empuje suavemente hacia arriba la moldura de actualización de LED hacia el hueco accesorio hasta que el borde exterior quede al ras con la superficie del techo. Asegúrese de que ningún cable quede expuesto. **Encienda la energía.**

FRANCAIS:
INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

MODERNISATION DOWNLIGHT
SÉLECTIONNABLE 4" LED CCT
Modèle: S11890, S11891

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

- COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE POURSUIVRE.
- LES INSTALLATEURS DOIVENT EXAMINER TOUTES LES PIÈCES QUI NE SONT PAS DESTINÉES À ÊTRE REMPLACÉES PAR LE KIT DE MISE À NIVEAU POUR DÉTECTER TOUT DOMMAGE ET REMPLACER TOUTE PIÈCE ENDOMMAGÉE AVANT L'INSTALLATION DU KIT DE MISE À NIVEAU.
- LE KIT DE MISE À NIVEAU EST ACCEPTÉ COMME COMPOSANT D'UN LUMINAIRE OÙ LA PERTINENCE DE LA COMBINAISON DOIT ÊTRE DÉTERMINÉE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES. LE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ CONFORMÉMENT AUX CODES ÉLECTRIQUES APPLICABLES ET APPROPRIÉS. LE GUIDE D'INSTALLATION NE REMPLACE PAS LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES OU NATIONALES POUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET DE SURCHAUFFE, ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES RACCORDEMENTS SONT BIEN FERMES.
- LES VALEURS D'ENTRÉE PEUVENT DEVOIR ÊTRE DÉTERMINÉES EN FONCTION DE TOUTE CONFIGURATION AUTORISÉE PAR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. QUELLE QUE SOIT LA OU LES CONFIGURATIONS DU KIT DE MISE À NIVEAU, LES VALEURS NOMINALES D'ENTRÉE DU KIT DE MISE À NIVEAU GLOBAL NE DOIVENT PAS DÉPASSER LES VALEURS NOMINALES D'ENTRÉE MARQUÉES DU LUMINAIRE HÔTE.
- POUR PRÉVENIR LES DOMMAGES OU LES ABRASIONS AU CÂBLAGE, NE L'EXPOSEZ PAS AU CONTACT AVEC DES BORDS DE TÔLE OU D'AUTRES OBJETS TRANCHANTS.
- NE FAITES PAS DE TROUS ET NE MODIFIEZ PAS LES TROUS OUVERTS DANS UN BOÎTIER DE CÂBLAGE OU DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES LORS DE L'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE.
- NE CONVIENT PAS AUX SORTIES DE SECOURS.
- CONVIENT AUX EMPLACEMENTS MOUILLÉS.
- L'INSTALLATION DE CE NÉCESSAIRE DE MODERNISATION EXIGE UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE ET DES RISQUES ASSOCIÉS. TOUTE PERSONNE QUI N'EST PAS QUALIFIÉE NE DOIT FAIRE AUCUNE TENTATIVE D'INSTALLATION ET DOIT CONTACTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
- AVANT L'INSTALLATION, EXAMINEZ TOUS LES EMPLACEMENTS DE DÉSIGNATION ENVIRONNEMENTALE DANS LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA TROUSSE DE MISE À NIVEAU. INSTALLEZ SEULEMENT DANS DES ENDROITS HUMIDES OU MOUILLÉS SI C'EST INDIQUÉ DANS LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.
- INSTALLEZ CE KIT UNIQUEMENT DANS DES LUMINAIRES PRÉSENTANT LES CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION ET LES DIMENSIONS INDIQUÉES SUR LES PHOTOGRAPHIES ET/OU LES DESSINS.
- À UTILISER AVEC LES LUMINAIRES ENCASTRÉS, LES LUMINAIRES ENCASTRÉS NON IC ET IC ENCASTRÉS. CONVIENT AUX LUMINAIRES DE TYPE OUVERT.
- CONVIENT AUX LUMINAIRES DE TYPE FERMÉ.
- CONVIENT POUR UNE UTILISATION AVEC DES LUMINAIRES AVEC 1 LAMPE MAXIMUM.
- CONVIENT POUR UNE UTILISATION AVEC DES LUMINAIRES AVEC UN COMPARTIMENT DE LAMPE D'AU MOINS 103MM DE DIAMÈTRE X 104MM DE HAUTEUR.

GARANTIE: Ce produit est garanti pour une période de 5 ans. Tout défaut de qualité en usage normal durant la période de garantie sera réparé ou remplacé selon le cas et sous la condition que les caractéristiques du produit peuvent être fournies. Visitez www.Satco.com pour plus de détails sur la garantie et sur la compatibilité des variateurs.

REMARQUE 1: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux seuils établis pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles du FCC. Ces seuils sont censés fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par l'application d'une ou de plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne du récepteur.
- Augmenter la distance entre équipement et récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

REMARQUE 2: Toute modification apportée à cet appareil qui n'est pas expressément approuvée par la partie responsable de la conformité risquerait d'annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Este artefacto cumple con la norma 15 de las disposiciones de la FCC. la operacion esata sujeta a las 2 condiciones siguientes: (1) este artefacto no puede causar interferencia perjudicial y, (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibada, incluyendo intereferencia que puede resultar en una operacion no requierida.

INSTALLATION:

ÉTAPE 1: Couper l'alimentation avant d'installer. Retirez le diffuseur et l'ampoule existante s'il y a lieu. Retirez la moulure existante.

ÉTAPE 2: Avant l'installation, choisissez votre température de couleur apparente (TK) préférée en plaçant le commutateur à l'une des positions suivantes: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 5000K.

ÉTAPE 3: Engagez par torsion le socle de la lampe dans le support de lampe.

ÉTAPE 4: Connectez le dispositif de découplage rapide entre la trousse d'adaptation et la douille ombilicale intermédiaire du socle.

ÉTAPE 5: Poussez doucement la garniture de rénovation LED dans l'encastrement lumineux jusqu'à ce que le bord extérieur affleure la surface du plafond. Assurez-vous qu'aucun fil n'est exposé. **Mettez sous tension.**