


**FIXTURE DIAGRAM**

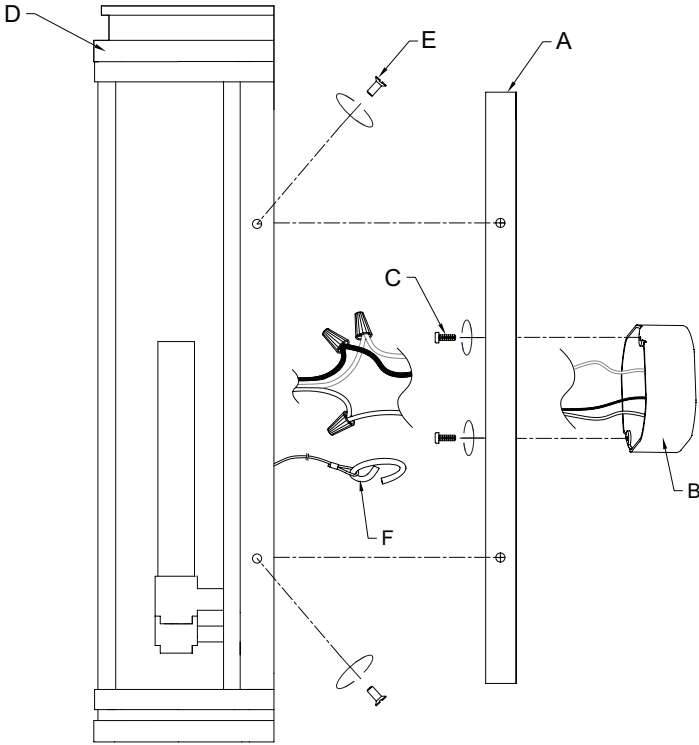

**PARTS LIST**

- [A] Mounting Plate
- [B] Outlet Box (not supplied)
- [C] Plate Mounting Screw (Qty. 2)
- [D] Fixture
- [E] Countersunk Fixture Mounting Screw (Qty. 4)
- [F] Safety Cable (attached to Canopy – Models 59164 & 59165)

**CAUTIONS**

**CAUTION – RISK OF SHOCK –**

Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

**WARNING:**

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

**INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS AND/OR IN WET LOCATIONS:**

- 1) Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger than the canopy on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy exceeding 3/16" should be corrected as required.
- 2) With silicone caulking compound, apply caulk completely around where back of canopy meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.


**CLEANING:**

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

- 1) Attach the mounting plate [A] to the outlet box [B] using the plate mounting screws [C]. Mounting plate should be positioned flat against the wall with the long edge running vertically.  
**NOTE: ON LARGER MODELS THERE ARE THREE (3) POSITIONS IN THE MOUNTING PLATE FOR MOUNTING TO THE BOX.**
- 2) For model 59164 or 59165, attach safety cable [F] to the mounting plate or to the inside of the outlet box and secure into place to prevent damage to wires during wiring.
- 3) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
  - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

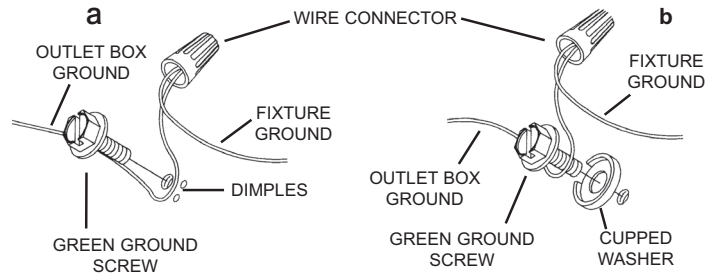

- 4) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



- 5) Push fixture [D] to wall, carefully passing over mounting plate and aligning holes on side of fixture with holes on side flanges of mounting plate.  
**NOTE: MAKE SURE ALL WIRES ARE INSIDE CANOPY OF FIXTURE AND DO NOT GET PINCHED BETWEEN MOUNTING PLATE AND CANOPY OR CANOPY AND WALL.**  
**NOTE: FIXTURE MUST BE MOUNTED IN THE VERTICAL POSITION WITH THE SOCKETS POINTING UP AS SHOWN.**
- 6) Screw the four (4) countersunk fixture mounting screws [E] into the sides of the fixture, two (2) screws per long side as shown, to secure the fixture to wall.
- 7) Insert recommended bulbs (not included) by opening front glass door on the fixture.

## DIAGRAMME D'APPAREILS

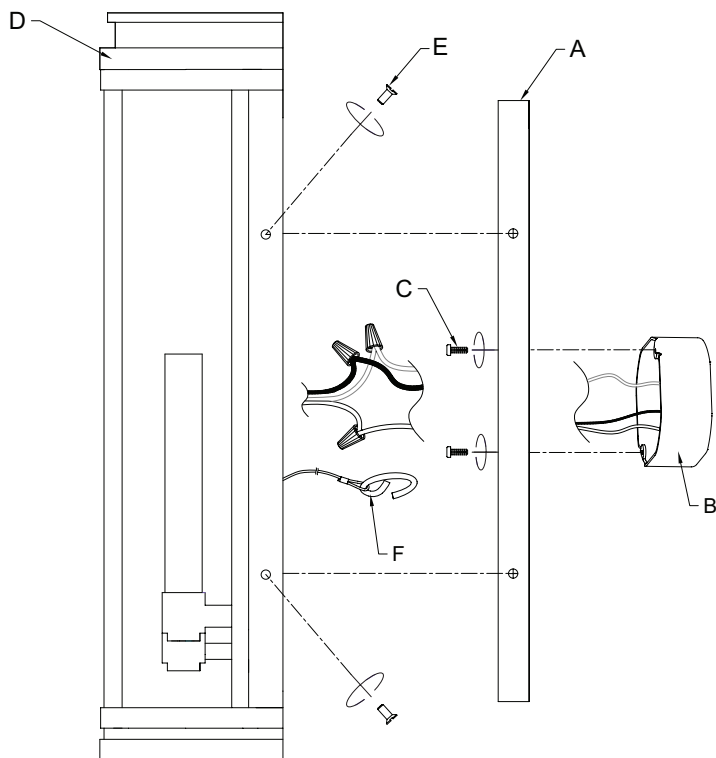

## Liste des pièces

- [A] Plaque de fixation
- [B] Boîtier électrique (non fourni)
- [C] Vis de fixation de la plaque (Qté 2)
- [D] Luminaire
- [E] Vis de fixation fraisée du luminaire (Qté 4)
- [F] Câble de sécurité (fixé au pavillon – modèles 59164 et 59165)

## PRÉCAUTIONS

### ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -

Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

### ATTENTION:

Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

### INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DU LUMINAIRE À L'EXTÉRIEUR ET/OU DANS DES ENDROITS HUMIDES:

- 1) La surface de montage doit être propre, sèche, plate et plus grande de 1/4 po que le cache de tous les côtés. Tout espace entre la surface de montage et le cache qui a plus de 3/16 po de haut devrait être corrigée au besoin.
- 2) À l'aide d'un produit de calfeutrage au silicone, calfeutrer avec soin et complètement à l'endroit où l'arrière du cache rencontre la surface du mur pour empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier.

### NETTOYAGE:


- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- 1) Raccorder la plaque de fixation [A] au boîtier électrique [B] à l'aide des vis de la plaque de fixation [C]. La plaque de fixation devrait être placée à plat contre le mur avec les côtés longs à la verticale. **REMARQUE: Sur les modèles plus gros il y a trois (3) positions sur la plaque de fixation pour le montage sur le boîtier.**
- 2) Pour les modèles 59164 ou 59165, fixer le câble de sécurité [F] à la plaque de montage ou à l'intérieur de la boîte de sortie, puis le sécuriser en place afin d'éviter d'endommager les fils pendant le câblage
- 3) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 4) Presser le luminaire [D] sur le mur, en le passant par-dessus la plaque de fixation et en alignant les trous sur le côté du luminaire avec les trous sur les brides latérales de la plaque de fixation. **REMARQUE: Vous assurer que tous les fils sont à l'intérieur du couvercle du luminaire et ne sont pas coincés entre la plaque de fixation et le couvercle ou le couvercle et le mur.** **REMARQUE: Le luminaire doit être fixé à la verticale avec les douilles orientées vers le haut tel qu'illustré.**
- 5) Visser les quatre (4) vis de fixation fraisée du luminaire [E] dans les côtés du luminaire, deux (2) vis par côté long tel qu'illustré, pour fixer le luminaire au mur.
- 6) Insérer les ampoules recommandées (non fournies) en ouvrant la porte vitrée frontale du luminaire.

## DIAGRAMA DE ACCESORIOS

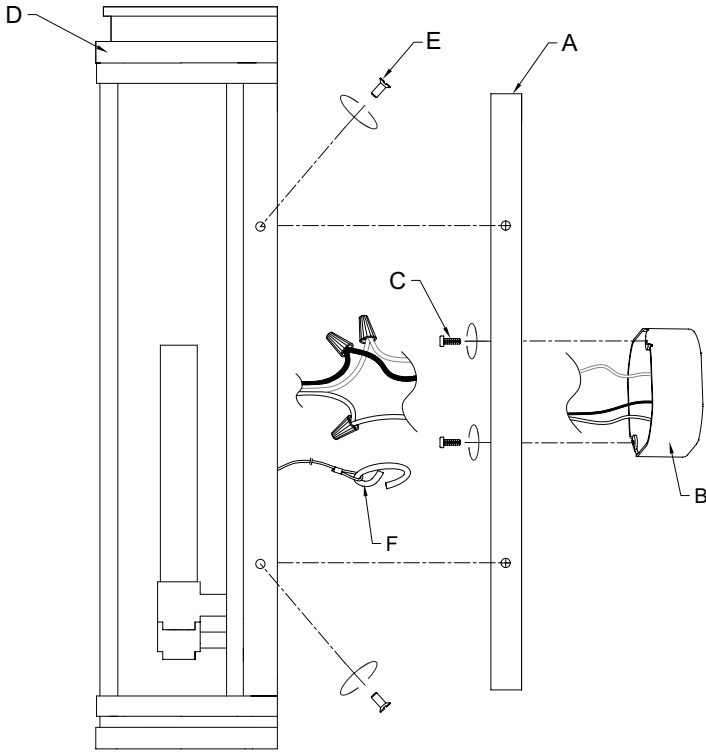

## LISTA DE PARTES

- [A] Placa de montaje
- [B] Caja de salida (no incluida)
- [C] Tornillo de montaje de la placa (2 unidades)
- [D] Artefacto
- [E] Tornillo de montaje avellanado del artefacto (4 unidades)
- [F] Cable de seguridad (fijado a la cubierta: modelos 59164 y 59165)

## PRECAUCIONES

### PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

### ADVERTENCIA:

Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

### INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL ARTEFACTO AL AIRE LIBRE Y/O EN LUGARES HÚMEDOS:

- 1) La superficie de montaje debe estar limpia, seca, plana y 1/4" más grande que el escudete en todos los lados. Cualquier espacio entre la superficie de montaje y el escudete que exceda 3/16" debe ser corregido según sea necesario.
- 2) Con silicona para calafatear, calafatee completamente alrededor de donde la parte posterior del escudete se encuentra con la superficie de la pared para evitar que el agua se filtre dentro de la caja de distribución.

### LIMPIEZA:


- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1) Fije la placa de montaje [A] a la caja de salida [B] utilizando los tornillos de montaje de la placa [C]. La placa de montaje debe colocarse plana contra la pared con el lado largo en posición vertical.
 

**NOTA: En los modelos más grandes hay tres (3) posiciones en la placa de montaje para fijarla a la caja.**
- 2) Para los modelos 59164 o 59165, conecte el cable de seguridad [F] a la placa de montaje o al interior de la caja de salida y fíjelo en su lugar para evitar daños en los cables durante el cableado.
- 3) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
  - a) En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas, envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.
  - b) En artefactos donde se suministra una arandela cóncava, fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje.


Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos

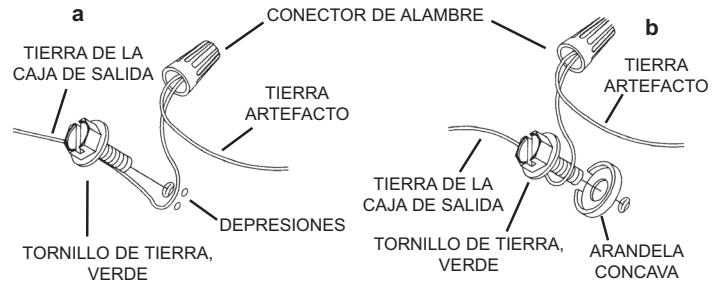

- 4) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 5) Empuje el artefacto [D] contra la pared, pasando con cuidado por encima de la placa de montaje y alineando los orificios laterales del artefacto con los orificios de las bridas laterales de la placa de montaje.
 

**NOTA: Asegúrese de que todos los cables estén dentro de la cubierta del artefacto y no queden apretados entre la placa de montaje y la cubierta o entre la cubierta y la pared.**

**NOTA: El artefacto debe montarse en posición vertical con los portalámparas apuntando hacia arriba, como se muestra.**
- 6) Atornille los cuatro (4) tornillo de montaje avellanado del artefacto [E] en los lados del artefacto, dos (2) tornillos por cada lado largo, como se muestra, para fijar el artefacto a la pared.
- 7) Inserte los focos recomendados (no incluidos) abriendo la puerta de vidrio frontal del artefacto.