

STARFISH WIFI SMART INDOOR/ OUTDOOR STRING LIGHTS

Models: S11190, S11191

SATCO® | NUVO®



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

CONTENTS:




- 1 String Light with LED Bulbs / 1 Controller

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- Installation requires knowledge of luminaries electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- To reduce risk of fire and over-heating, secure all connections.
- TURN OFF the electrical power before proceeding.
- The electrical rating of this product is 100-120V/50-60Hz.
- The grounding and banding of the overall system shall be done in accordance with National Electric Code (NEC) Article 600 and local codes.
- **Do not overload.** Each string light set is rated for wattage and number of sets connectable end-to-end. Please see chart for maximum wattage per set and number of sets of the same type that can be connected end-to-end.
- Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. DO NOT alter the plug.
- To reduce the risk of electric shock, DO NOT use the product if power cord is frayed or broken.
- Always unplug this product before installing or replacing bulbs.
- To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.

NOTE: Meets requirements of ICES-005 issue 5 class B for use in residential applications.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Visit www.Satco.com for full warranty details and dimmer compatibility information.

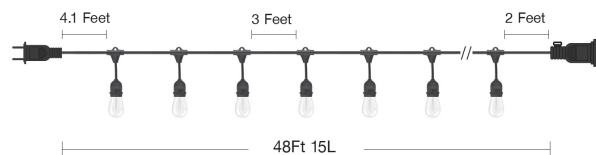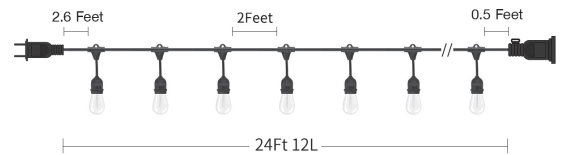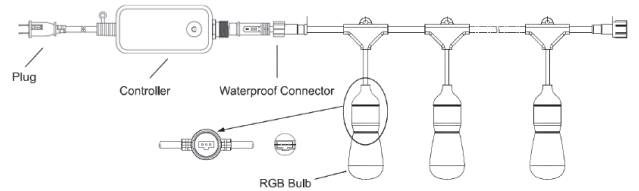


Model #	Maximum Wattage/Set	Maximum Connectable/Sets
S11190	7W	Up to 120 ft (5 Sets)
S11191	9W	Up to 192 ft (4 Sets)


INSTALLATION:

NOTE: DO NOT DRAPE CORD. KEEP AWAY FROM CHILDREN. Before beginning installation of product, make sure all parts are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. No tools are required for installation.


STEP 1: Carefully unpack string lights from box. Straighten string lights, eliminating any kinks before using.

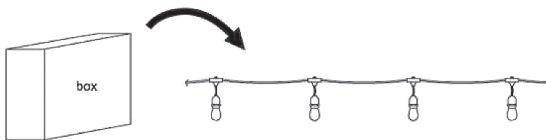


STEP 2: Each string light is designed with a universal keyhole for mounting with lights hanging downward. Hardware options (not included) screws, nails, zip ties, hooks and more.




STEP 3: Before plugging power cord of lights into a wall outlet, make sure each light bulb is securely fastened. Install the bulbs into the sockets.

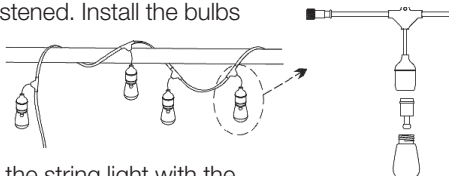

STEP 4: Connect the string light with the controller and adapter.

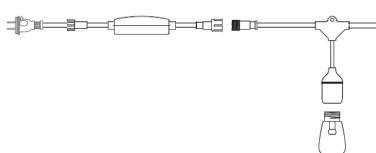


STEP 5: Plug string light into the nearest outlet. Installation is complete. Turn power ON.



STEP 6: Via the control button on the driver, toggle through the functions:

- Scenery 1 – Flower harbor
- Scenery 2 – Lotus flower
- Scenery 3 – Iceland blue
- Scenery 4 – Willows
- Scenery 5 – Glacier express
- Scenery 6 – Sea of clouds
- To connect to the app, press and hold for 5 to 10 seconds until lights begin to flash, then release.



STEP 7: App Connection: To connect your device, download the free “Starfish Smart Lighting” App from the app store. Please refer to our Starfish User Guide for detailed instructions on how to pair your device.



Download the
STARFISH App



SATCO®

Satco Products, Inc.
Brentwood, NY 11717

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

CONTENIDO: 1 Cadena de luces con focos LED / 1 Control Remoto

ADVERTENCIA: Riesgo de Incendio o Descarga Eléctrica

- La instalación requiere conocimiento sobre sistemas eléctricos de iluminación. Si no está calificado, no realice la instalación. Póngase en contacto con un electricista calificado.
- Para reducir el riesgo de incendio y sobrecalentamiento, asegure todas las conexiones.
- Apaga la electricidad antes de continuar.
- La especificación eléctrica de este producto es 100-120V/50-60Hz.
- La conexión a tierra y la puesta a punto del sistema en general deben realizarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NEC) Artículo 600 y las normativas locales.
- No sobrecargue. Cada set de luces está clasificado por su potencia y la cantidad de sets que se pueden conectar en serie. Por favor consulte la tabla para conocer la potencia en vatios máxima por juego y la cantidad de juegos del mismo tipo que se pueden conectar de extremo a extremo.
- Nunca uses con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. NO modifique el enchufe.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, NO utilice el producto si el cable de alimentación está deshilachado o roto.
- Siempre desenchufa este producto antes de instalar o reemplazar los focos.
- Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no debe utilizarse este producto para jugar ni colocarse al alcance de niños pequeños.

NOTA: Cumple con los requisitos de ICES-005 edición 5 clase B para uso en aplicaciones residenciales.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normativas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no debe producir interferencias perjudiciales; (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar problemas de funcionamiento. Para conocer todos los detalles de la garantía e información sobre la compatibilidad de los atenuadores, visite www.Satco.com.

INSTALACIÓN:

NOTA: NO CUBRA EL CABLE. MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DE LOS NIÑOS. Antes de comenzar la instalación del producto, asegúrese de que no falte ninguna pieza. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente instalarlo. No se necesitan herramientas para la instalación.

PASO 1: Desembale con cuidado las luces de la caja. Enderece el cable de la guirnalda antes de usarla.

PASO 2: Cada guirnalda está diseñada con orificios universales para colocar luces colgantes hacia abajo. Opciones de accesorios de montaje (no incluidos): tornillos, clavos, bridas, ganchos y otros.

PASO 3: Antes de conectar el cable de alimentación de las luces a una toma de corriente, asegúrese de que cada bombilla esté bien colocada. Instale las bombillas en los portalámparas.

PASO 4: Conecta la cadena de luces al controlador y al adaptador.

PASO 5: Enchufa la cadena de luces en el tomacorriente más cercano. La instalación ha finalizado. Conecte la electricidad.

PASO 6: A través del botón de control en el controlador, alterna entre las funciones:

- Paisaje 1 – Puerto de flores / Paisaje 2 – Flor de loto / Paisaje 3 – Islandia azul / Paisaje 4 – Sauces / Paisaje 5 – Glacier express / Paisaje 6 – Mar de nubes
- Para conectarte a la app, mantén presionado durante 5 a 10 segundos hasta que las luces comiencen a parpadear, luego suelta.

PASO 7: Conexión de la Aplicación: Para conectar su dispositivo, descargue la aplicación gratuita “Starfish Smart Lighting” de la tienda de aplicaciones. Por favor consulte nuestra guía de usuario de Starfish para obtener instrucciones detalladas sobre cómo emparejar su dispositivo.

FRANCAIS

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

CONTENU: • 1 Guirlande lumineuse avec ampoules à DEL / 1 Contrôleur

AVERTISSEMENT: Risque d'Incendie ou Décharge Électrique

- L'installation exige la connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si vous n'êtes pas qualifié à ce titre, ne tentez pas d'effectuer l'installation. Communiquez plutôt avec un électricien dûment qualifié.
- Afin de réduire le risque d'incendie et de surchauffe, assurez-vous que tous les raccordements sont bien fixés.
- Coupez l'alimentation électrique avant de poursuivre.
- La tension nominale de ce produit est de 100 à 120 V/50 à 60 Hz.
- La mise à la terre et le collage de l'ensemble du système doivent être conformes à l'article 600 du Code électrique national (NEC, National Electric Code) et aux codes locaux.
- Évitez la surcharge. Chaque ensemble de guirlandes lumineuses est conçu pour la puissance en watts et le nombre d'ensembles qui peuvent être connectés de bout en bout. Veuillez consulter le tableau pour connaître la puissance maximale par ensemble et le nombre d'ensembles du même type qui peuvent être connectés de bout en bout.
- N'utilisez jamais de rallonge si la fiche ne peut y être insérée pleinement. NE PAS modifier la fiche.
- Pour réduire le risque de choc électrique, NE PAS utiliser le produit si le cordon d'alimentation est effiloché ou brisé.
- Débranchez toujours ce produit avant d'installer les ampoules.
- Pour éviter les risques d'incendie, de brûlures, de blessures et d'électrocution, il ne faut pas jouer avec ce produit ni le placer à la portée de jeunes enfants.

REMARQUE: Répond aux exigences de la norme ICES-005, numéro 5, classe B pour une utilisation dans des applications résidentielles.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage nuisible; (2) Cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris celui qui peut causer un fonctionnement indésirable.

Visitez www.Satco.com pour obtenir tous les détails de la garantie et des renseignements sur la compatibilité des gradateurs.

INSTALLATION:

REMARQUE: NE PAS RECOUVRIR LE CORDON. GARDER LOIN DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Avant de commencer l'installation du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'installer le produit. Aucun outil n'est requis pour l'installation.

ÉTAPE 1: Sortir délicatement la guirlande de la boîte. Redressez la guirlande, en redressant les plis avant de l'utiliser.

ÉTAPE 2: Chaque guirlande est conçue avec un trou d'insertion universel pour le montage avec les lumières suspendues vers le bas. Les options de quincaillerie (non incluses), les vis, les clous, les attaches à glissière, les crochets et plus encore.

ÉTAPE 3: Avant de brancher le cordon d'alimentation des lumières dans une prise murale, assurez-vous que chaque ampoule est bien fixée. Installer les ampoules dans les douilles.

ÉTAPE 4: Connecter la guirlande lumineuse au contrôleur et à l'adaptateur.

ÉTAPE 5: Brancher la guirlande lumineuse dans la prise la plus proche. L'installation est terminée. Mettre sous tension (ON).

ÉTAPE 6: À l'aide du bouton de commande du régulateur, passer d'une fonction à l'autre :

- Décor 1 – Port fleuri / Décor 2 – Fleur de lotus / Décor 3 – Bleu d'Islande / Décor 4 – Sauces / Décor 5 – Glacier express / Décor 6 – Mer de nuages
- Pour vous connecter à l'application, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 à 10 secondes jusqu'à ce que les voyants commencent à clignoter, puis relâchez-le.

ÉTAPE 7: Connexion à l'Application: Pour connecter votre appareil, téléchargez l'application « Éclairage intelligent Starfish » gratuite de l'app store. Veuillez consulter notre mode d'emploi Starfish pour obtenir les instructions détaillées sur le jumelage de votre appareil.

TIRAS DE LUCES INTELIGENTES PARA INTERIORES/ EXTERIORES STARFISH CON WIFI Modelos: S11190, S11191

GUIRLANDES LUMINEUSES INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES INTELLIGENTES WI-FI ÉTOILE DE MER Modèles: S11190, S11191